

**Calidad**

La última tecnología, los mejores materiales, control de la producción en cada etapa y laboratorios de investigación propios. Son la garantía de la más alta calidad.

**Servicio**

El servicio profesional y rápido es el escaparate de la empresa Drutex, el cual lleva años marcando tendencia en el sector de preventa y postventa al cliente.

**Seguridad**

Las puertas están equipadas con herrajes y cerraduras fiables. Los cuales repercuten en la seguridad de utilización

**Hogar inteligente**

Control inteligente de puertas, ventanas, persianas, persianas de fachada, mosquiteras, puertas de garaje, cancelas e iluminación mediante smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

La información presentada en este material publicitario está destinada únicamente a carácter informativo e ilustrativo. La especificación del producto debe estar sujeta a verificación con datos técnicos especificados por el fabricante.



SOCIO COMERCIAL





Ventanas PVC

NACIDAS DE LA PASIÓN
I EXPERIENCIA

IGLO 5 CLASSIC

El perfil tiene una estructura de 5 cámaras con una profundidad de instalación de 70 mm. Dispone de refuerzo de acero en la hoja y marco. La ventana está equipada con doble junta de EPDM: exterior e interior.

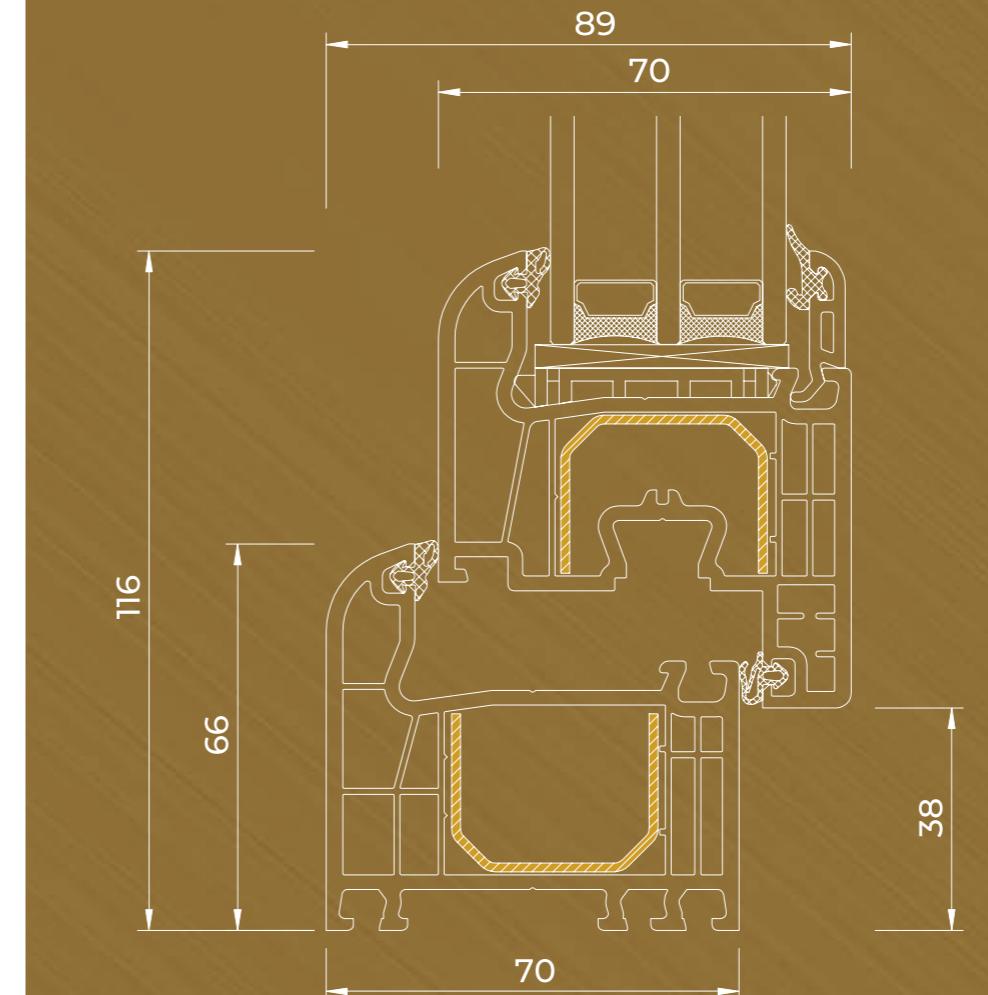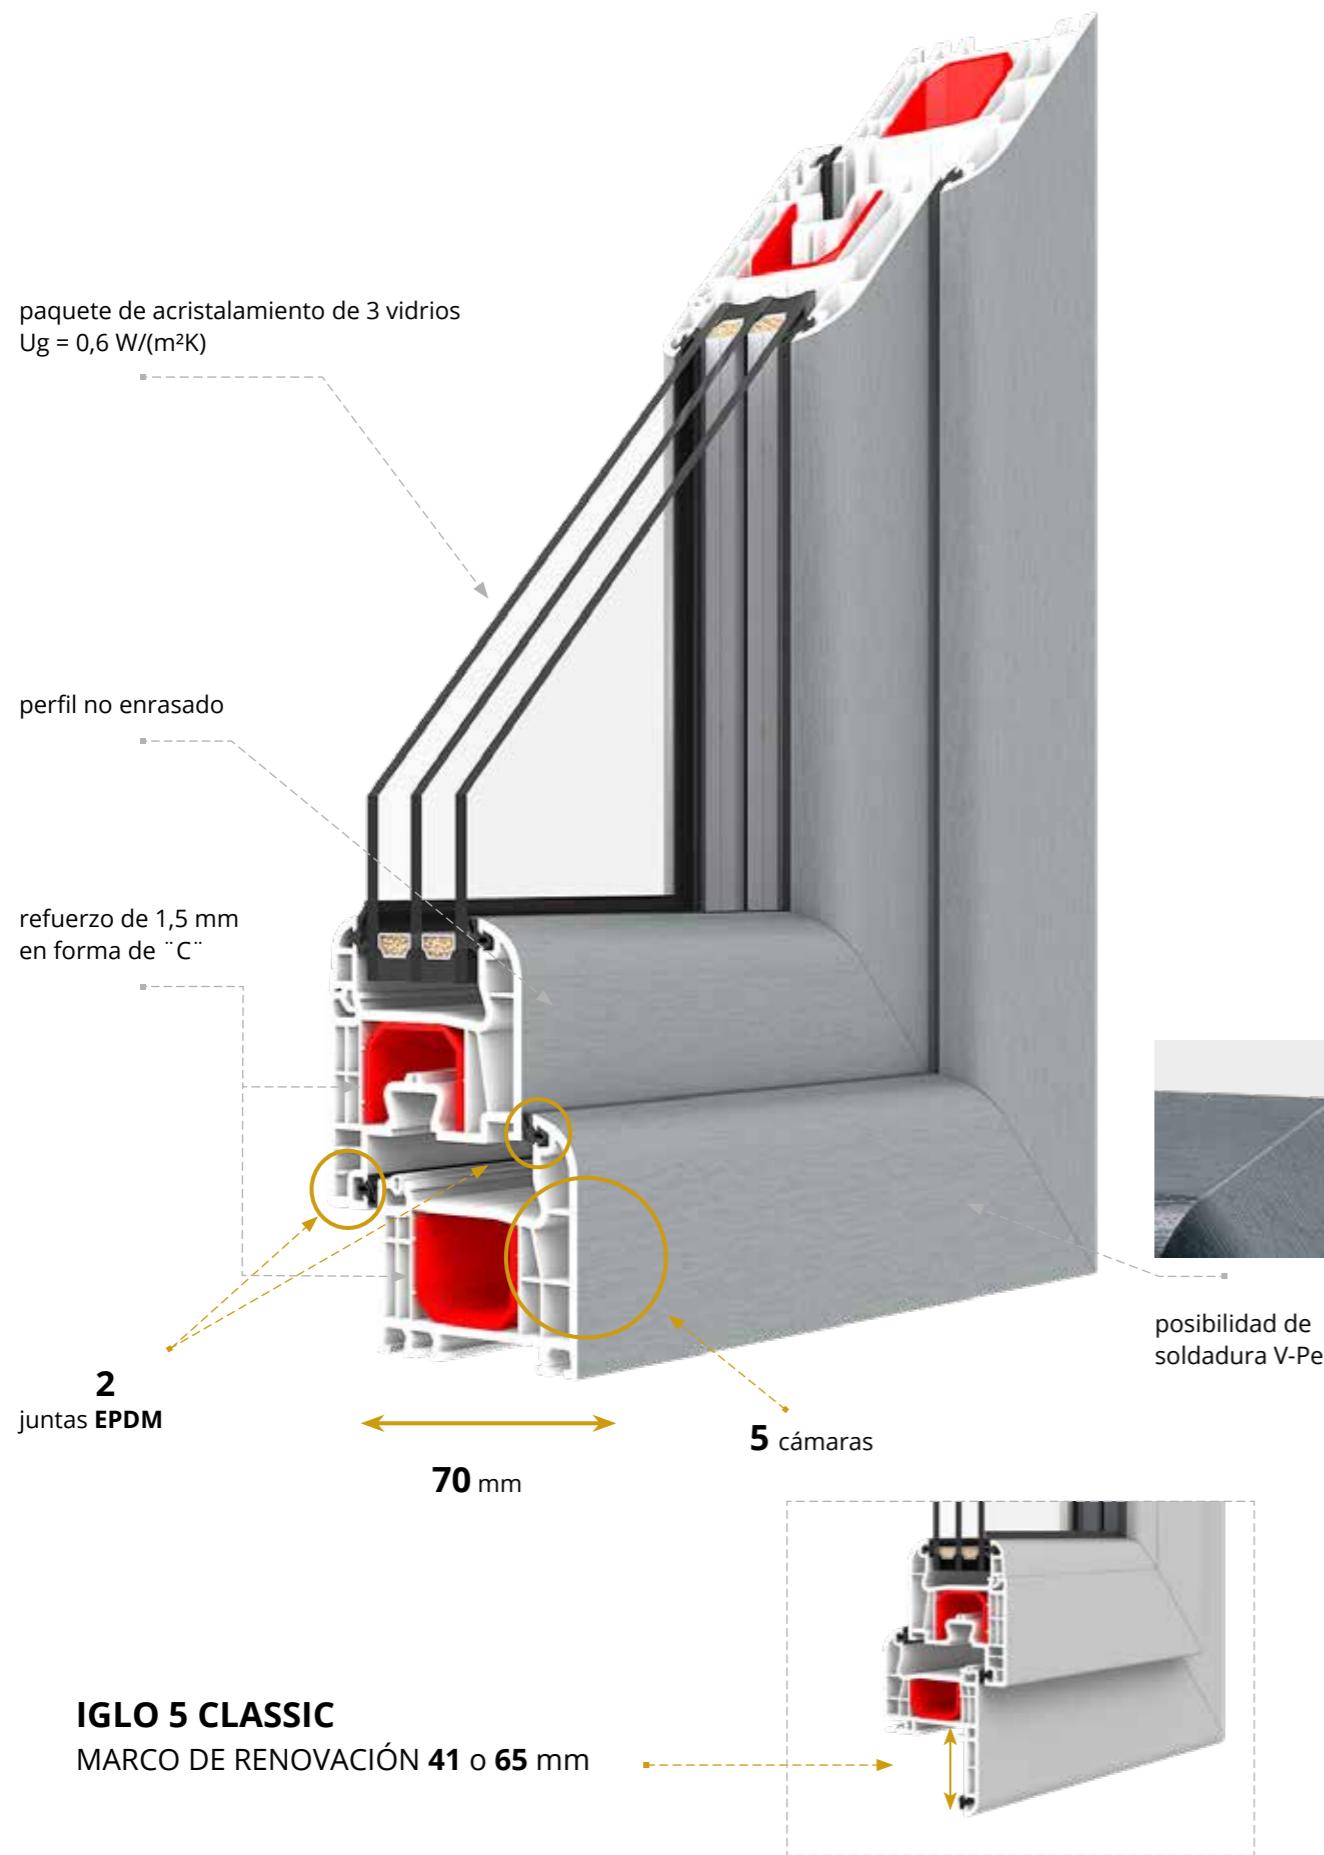

IGLO 5 CLASSIC

5
cámaras

2
juntas EPDM

70
profundidad de instalación
/ mm /

0,83*
Uw para $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

* valor determinado por el método de cálculo

R
marco de renovación
41 o 65 mm

Perfil clase

A





- herrajes MACO con 2 tacos antirrobo
- acristalamiento de 2 cámaras relleno de argón con $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- acristalamiento en paquetes en el rango de 24-40 mm (predeterminado de 2 cámaras 40 mm - 4/14/4/14/4)
- intercalado de acero galvanizado o intercalado de plástico cálido Swisspacer ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- Juntas perimetrales de acristalamiento de EPDM, negro o gris
- amplia gama de colores de PVC
- color de perfil blanco (marrón opcional)
- elevación de hojas (bloqueo por posición incorrecta de la manilla - según altura de la ventana)
- junta que rellena la ranura de montaje inferior
- refuerzo de acero del marco y hoja de 1,5 mm (2 mm en el caso de hojas de puertas balconeras) en forma de "C"
- Listón de alféizar de ventana de PVC de 5 cámaras con junta



IDEAL NEO MD | aluplast®

El perfil tiene una estructura de 6 cámaras con una profundidad de instalación de 76 mm. Dispone de refuerzo de acero en la hoja y marco. La ventana está equipada con triple junta.

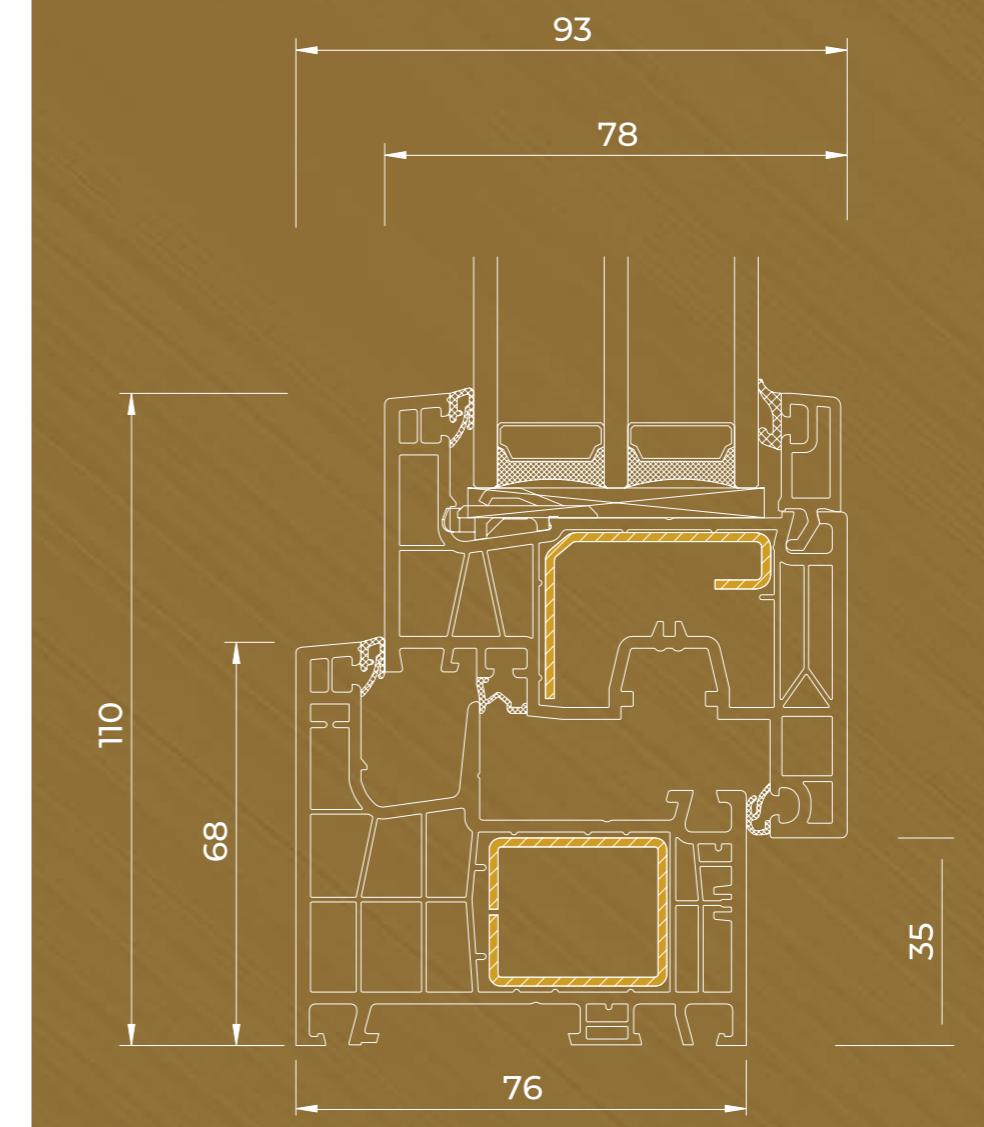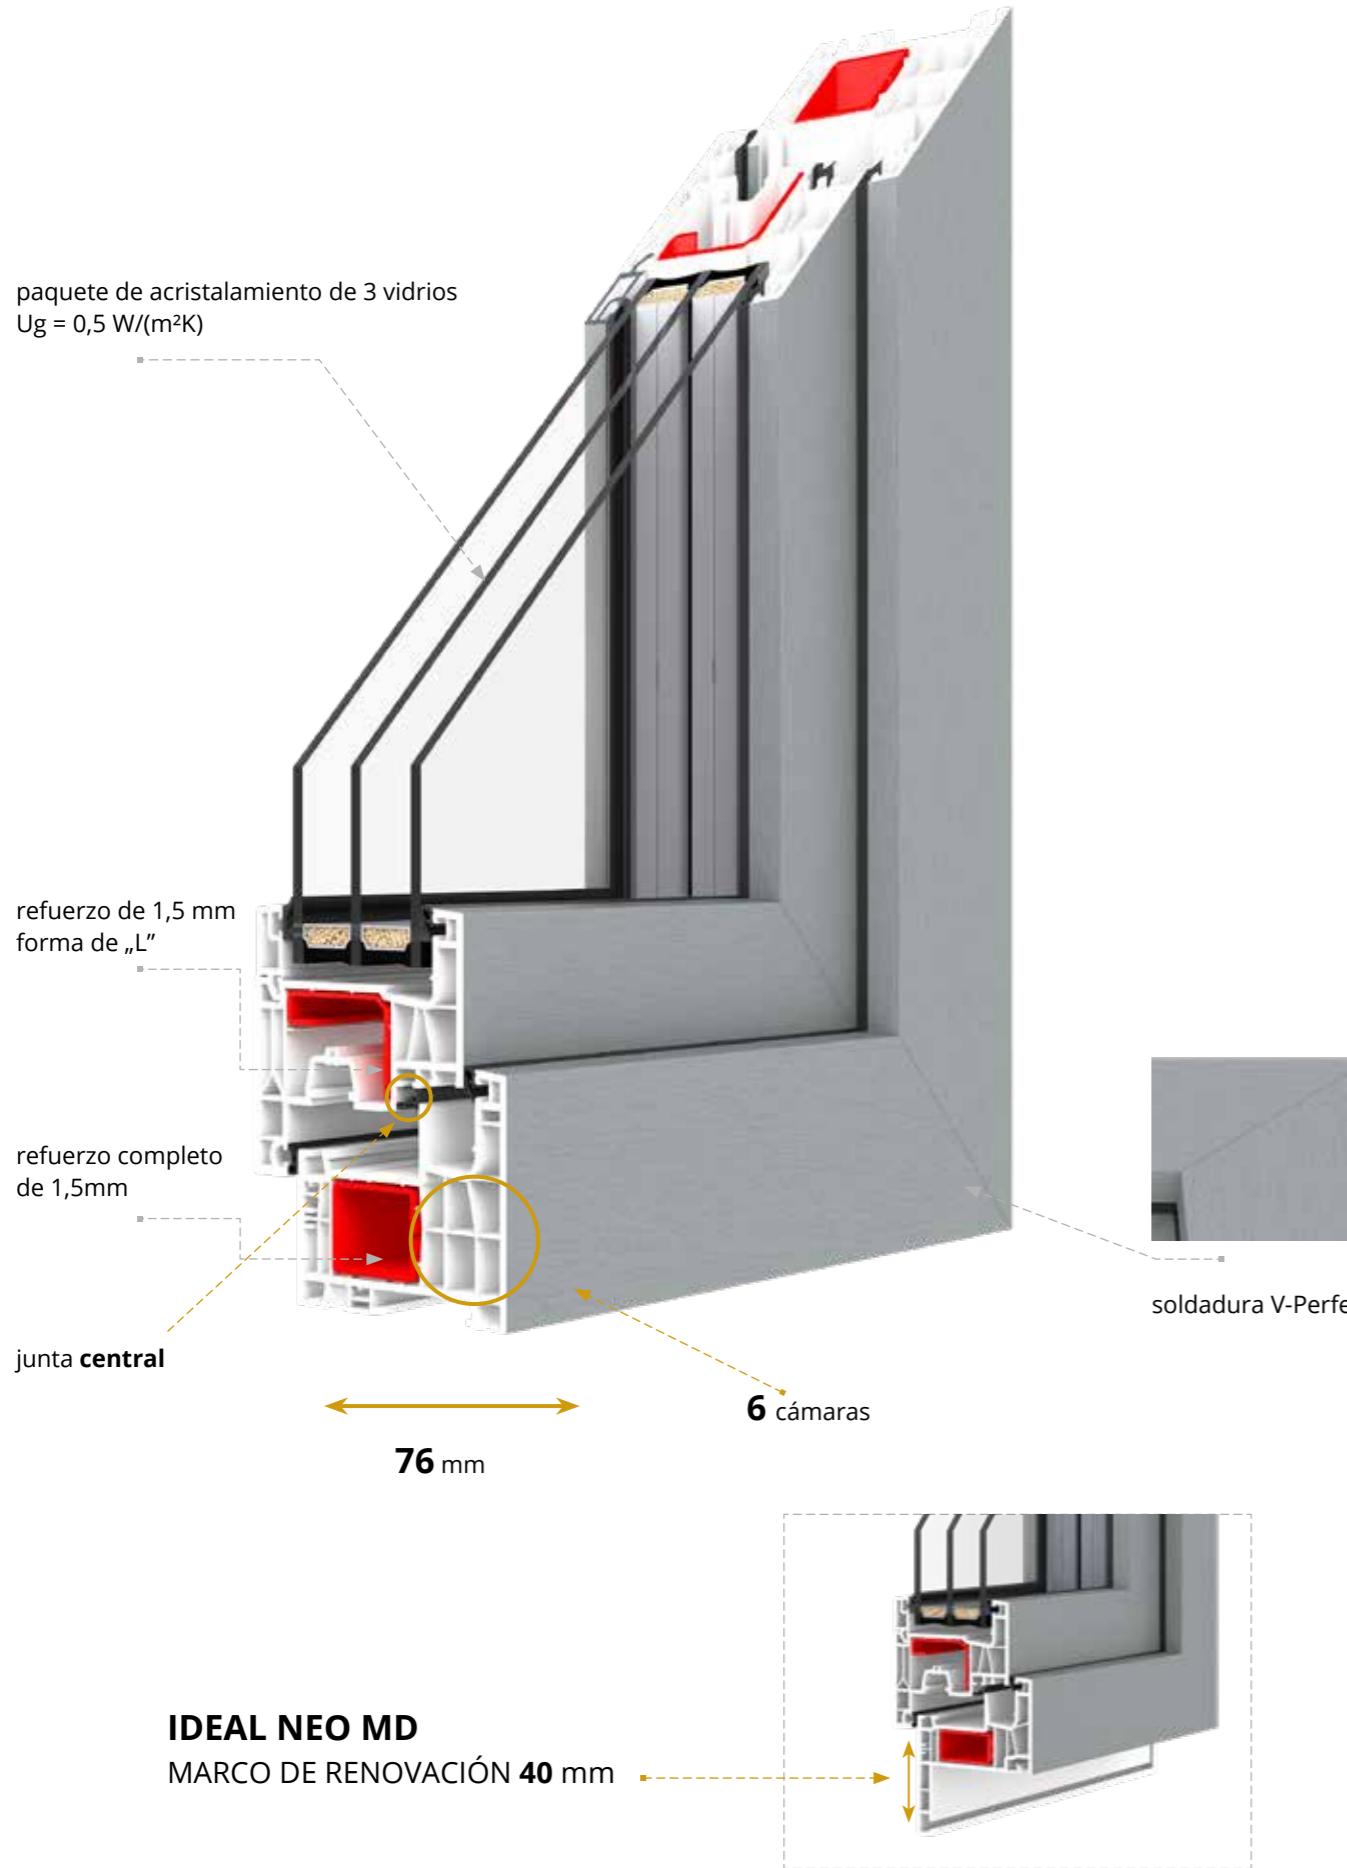

IDEAL NEO MD
MARCO DE RENOVACIÓN 40 mm

- 4 tacos antirrobo
- acristalamiento de 2 cámaras relleno de argón con $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- acristalamiento en paquetes en el rango de 24-54 mm (predeterminado de 2 cámaras 48 mm - 4/18/4/18/4)
- intercalado de acero galvanizado o intercalado de plástico cálido Swissspacer ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- Juntas perimetrales de acristalamiento en negro o gris
- amplia gama de colores de PVC
- color de perfil blanco (marrón o antracita opcional)
- elevación de hojas (bloqueo por posición incorrecta de la manilla - según altura de la ventana)
- junta que llena la ranura de herraje inferior
- Refuerzo de acero en el marco y hoja de 1,5 mm (2 mm en el caso de hojas de puertas de balcón)
- Listón de alfeizar

IDEAL NEO MD

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

76
profundidad de instalación
/ mm /

0,76*
Uw para $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

* valor determinado por el método de cálculo

R
marco de renovación
40 mm



aluplast®
Perfil clase

B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

es una propuesta de diseño atractiva, para los clientes que valoran el estilo atemporal. Su forma sencilla, simétrica y cubista es el sello distintivo del sistema. Fuertes ángulos y arquitectura geométrica y, al mismo tiempo, ligereza visual.

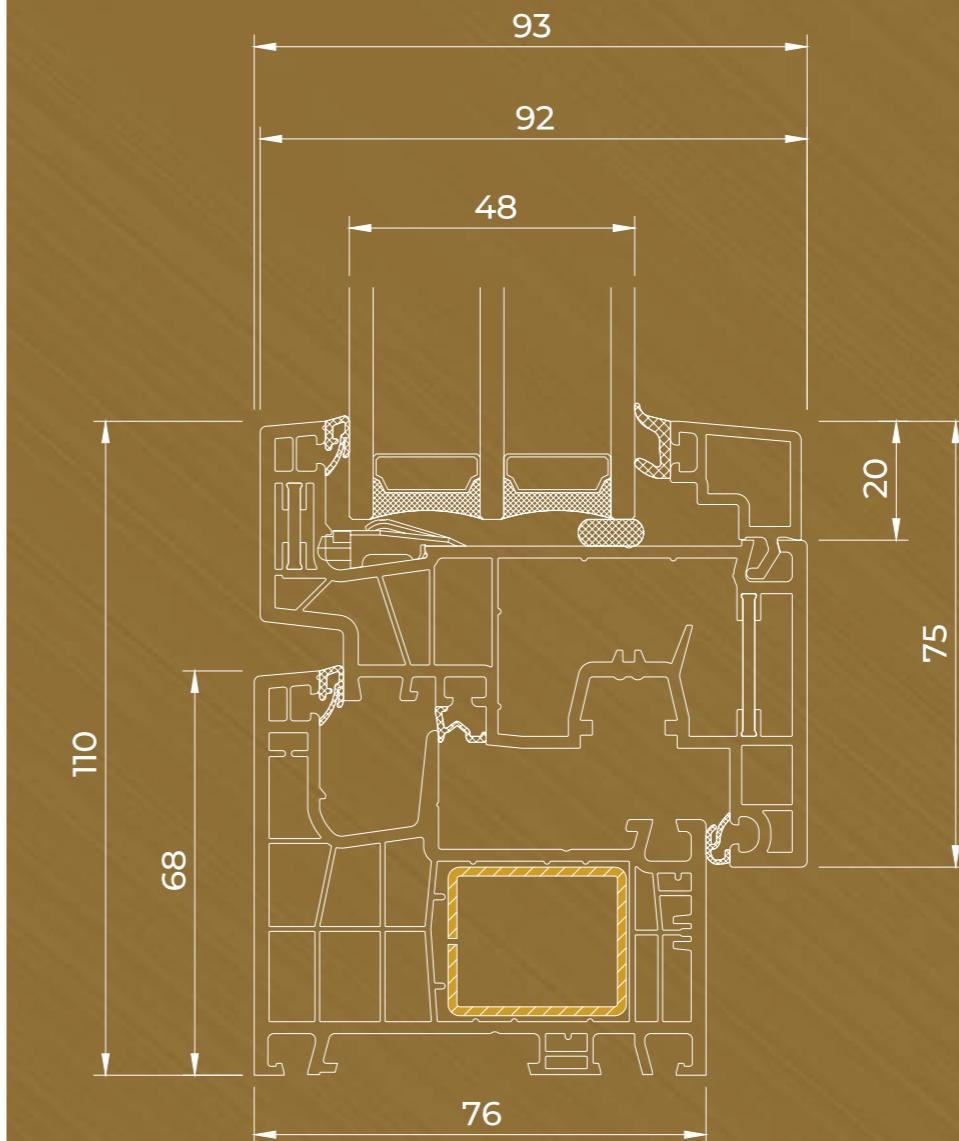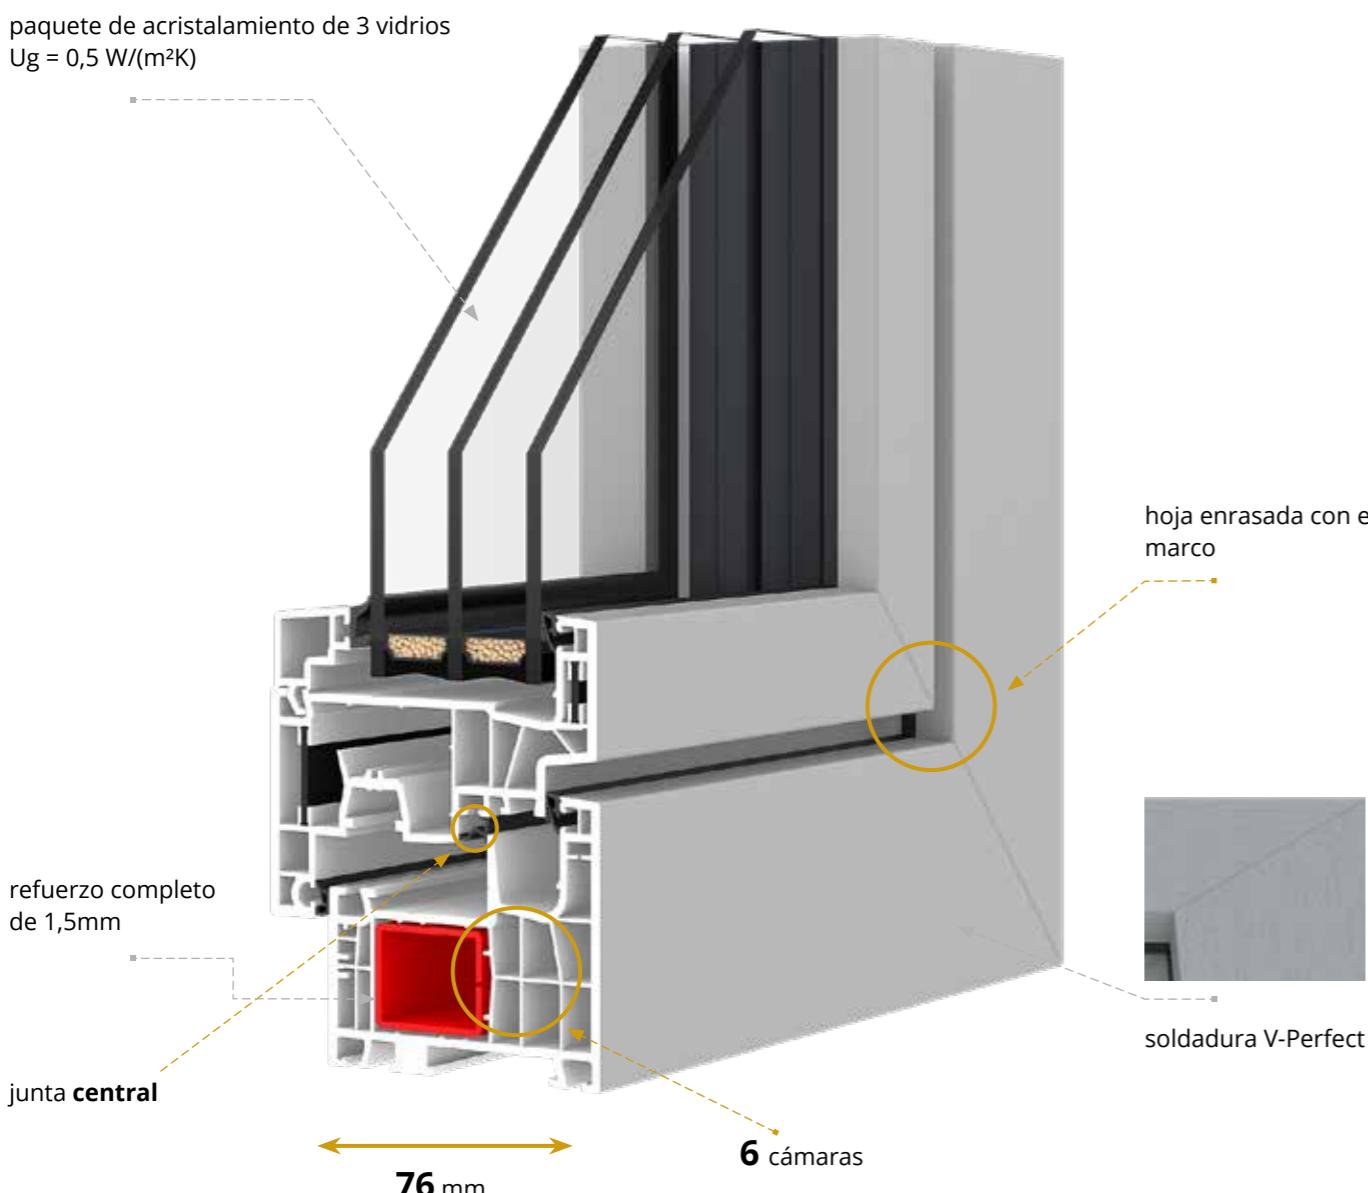

- herrajes ROTO
- 4 tacos antirrobo, dependiendo de la altura de la hoja
- acristalamiento en paquetes en el rango de 36-68 mm
- predeterminado de 2 cámaras 48 mm - 4/18/4/18/4 o $Ug=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- intercalado de plástico cálido Swissspacer ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales de acristalamiento en negro o gris
- amplia gama de colores de PVC
- color de perfil blanco (marrón o antracita opcional)
- elevación de hojas (bloqueo por posición incorrecta de la manilla - según altura de la ventana)
- junta que llena la ranura de herraje inferior
- perfil de alfeizar

IDEAL NEO MD-FS

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

76
profundidad de instalación
/ mm /

0,73*

Uw para $Ug=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

* valor determinado por el método de cálculo



aluplast®
Perfil clase

B



IGLO ENERGY CLASSIC

Perfiles de marco y hoja de 7 cámaras, con una profundidad de instalación de 82 mm. El sistema está equipado con una composición de juntas especialmente diseñadas de triple junta: exterior e interior de EPDM y central de EPDM espumado.

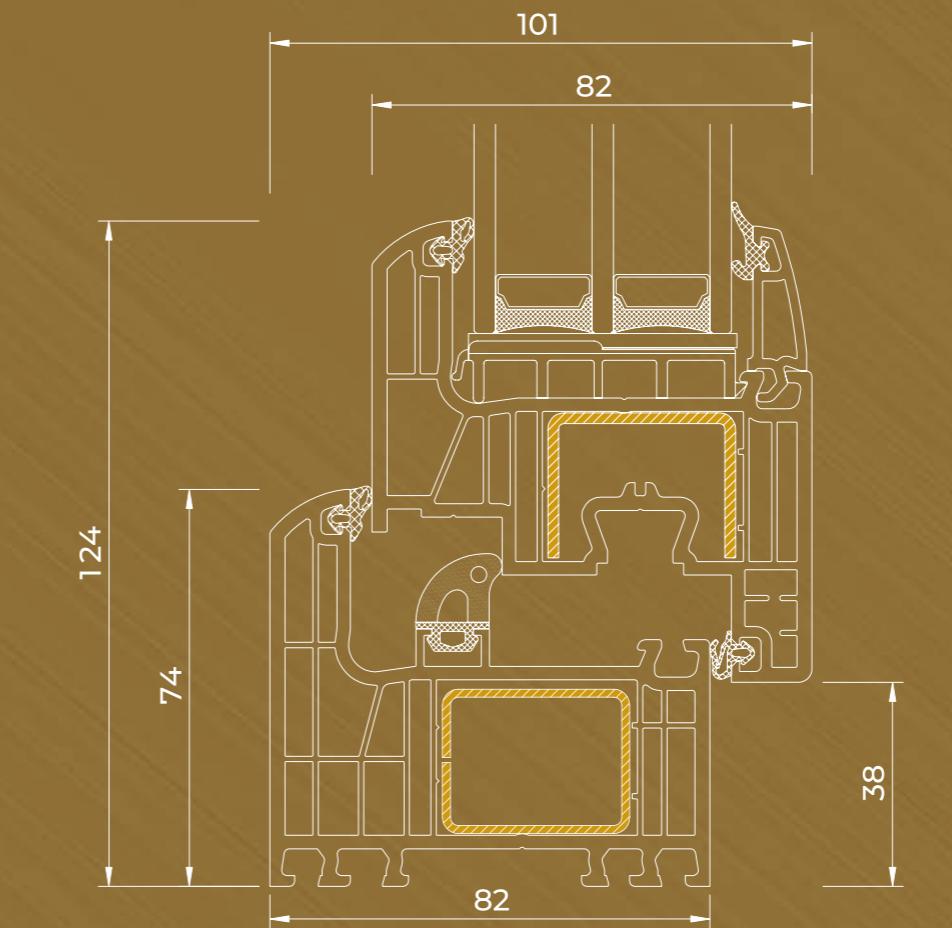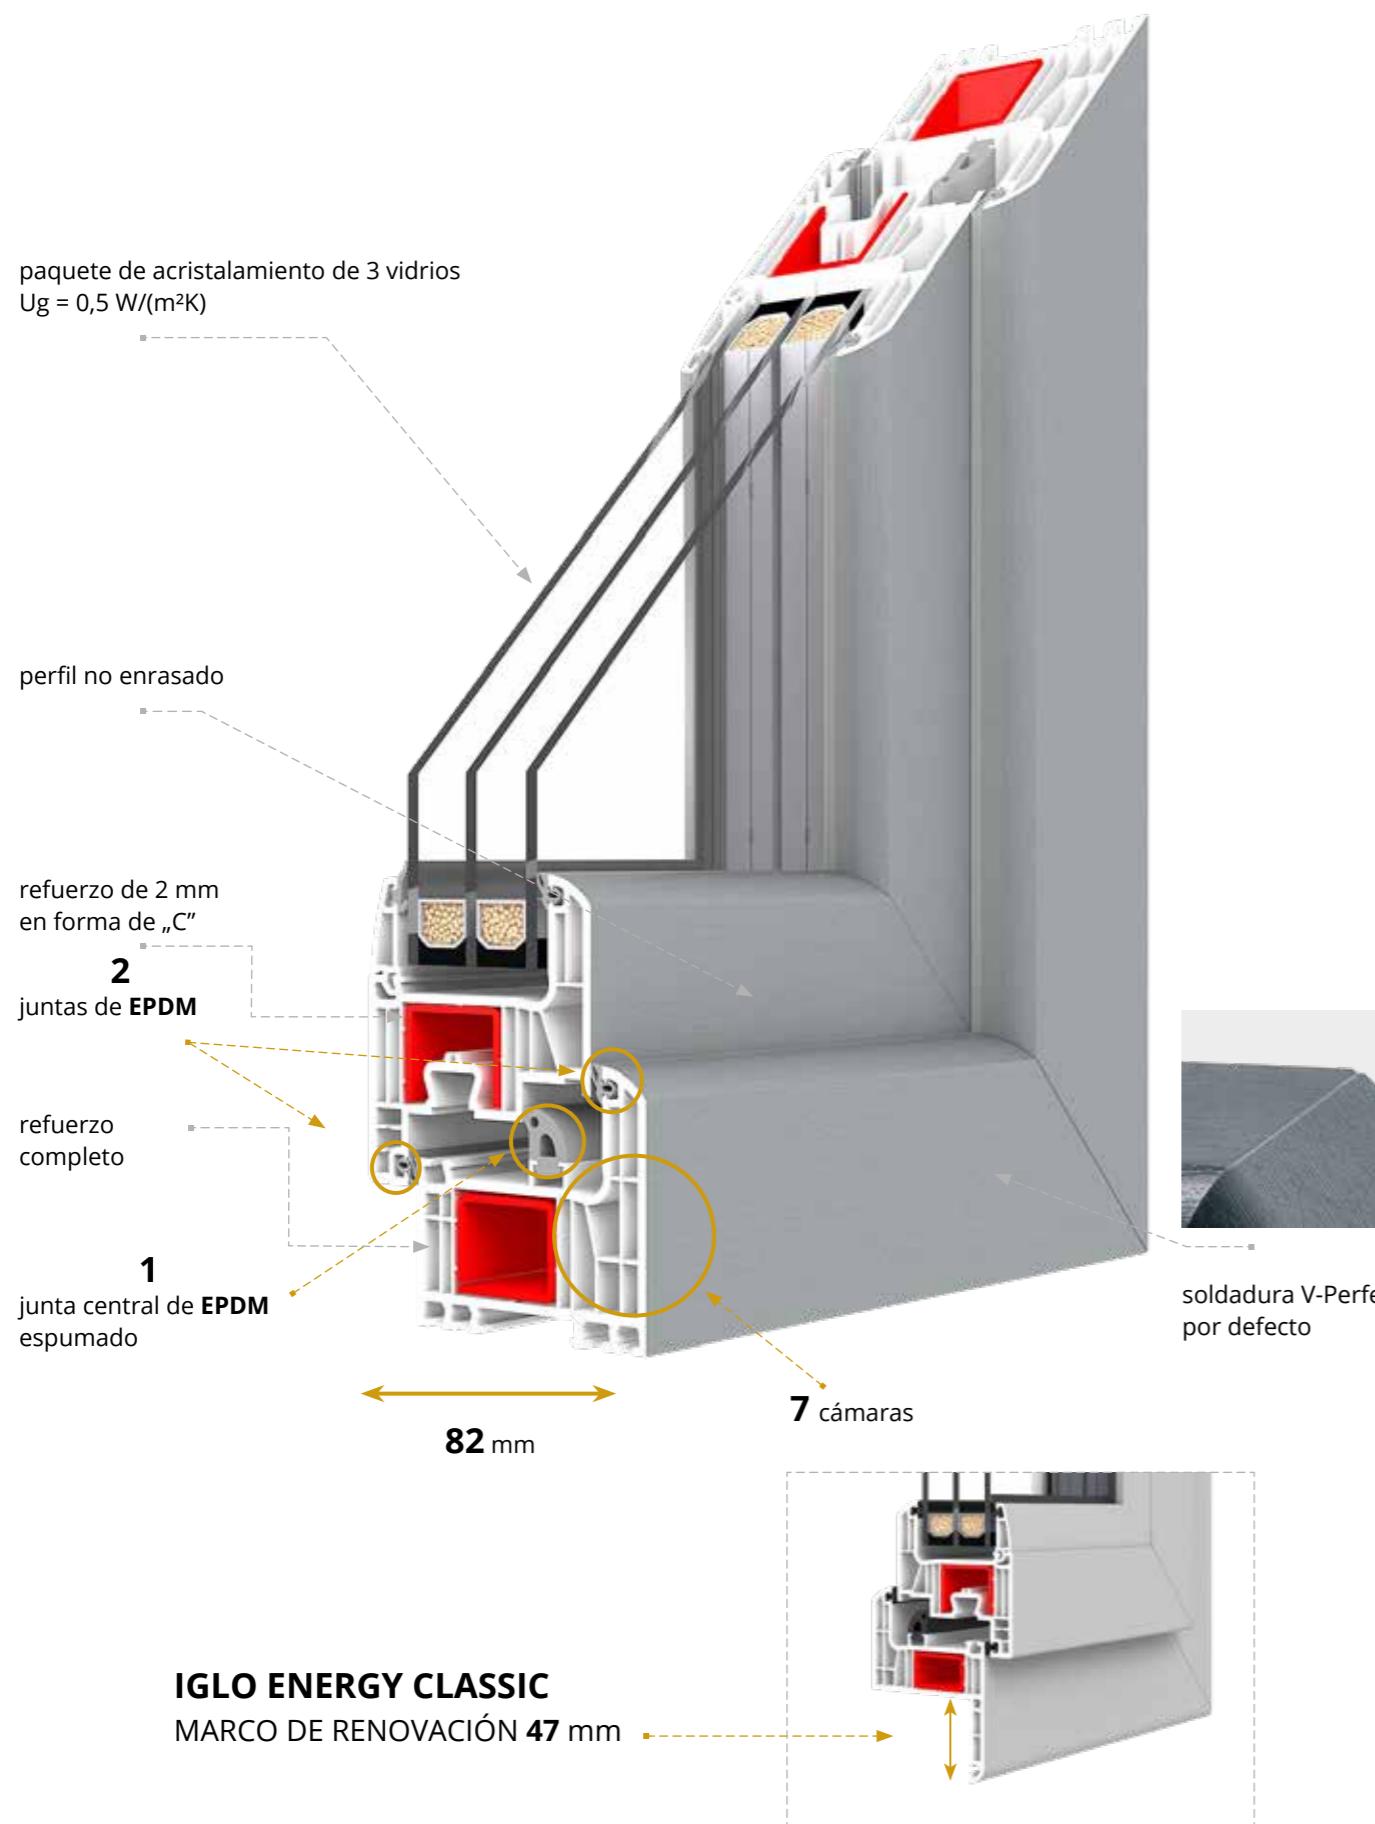

- herrajes MACO con 4 tacos antirrobo
- acristalamiento de 2 cámaras relleno de argón con $Ug=0,5\text{ W}(\text{m}^2\text{K})$
- acristalamiento en paquetes en el rango de 24-52 mm (predeterminado de 2 cámaras 48 mm - 4/18/4/18/4)
- intercalado de acero galvanizado o intercalado de plástico cálido Swisspacer ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas periféricas, de acristalamiento y centrales de EPDM en color negro o gris
- amplia gama de colores de PVC
- 3 colores de perfil a elegir: blanco, marrón o antracita
- elevación de hojas (bloqueo por posición incorrecta de la manilla - según altura de la ventana)
- junta que rellena la ranura de herraje inferior
- refuerzo completo (cerrado) de acero del marco de 2 mm, refuerzo de la hoja en forma de "C"
- listón de alféizar de ventana de PVC de 5 cámaras con junta
- soldadura V-Perfect por defecto

IGLO ENERGY CLASSIC

7
cámaras

3
juntas EPDM

82
profundidad de instalación
/ mm /

0,73*
Uw para $Ug=0,5\text{ W}(\text{m}^2\text{K})$

* valor determinado por el método de cálculo

R
marco de renovación
47 mm



Perfil clase

A



IGLO EDGE

Perfiles de marco y hoja de 7 cámaras, con una profundidad de instalación de 82 mm. El sistema está equipado con aislamiento especialmente diseñado. Triple junta : exterior, interior y central de EPDM y juntas bajo el acristalamiento.

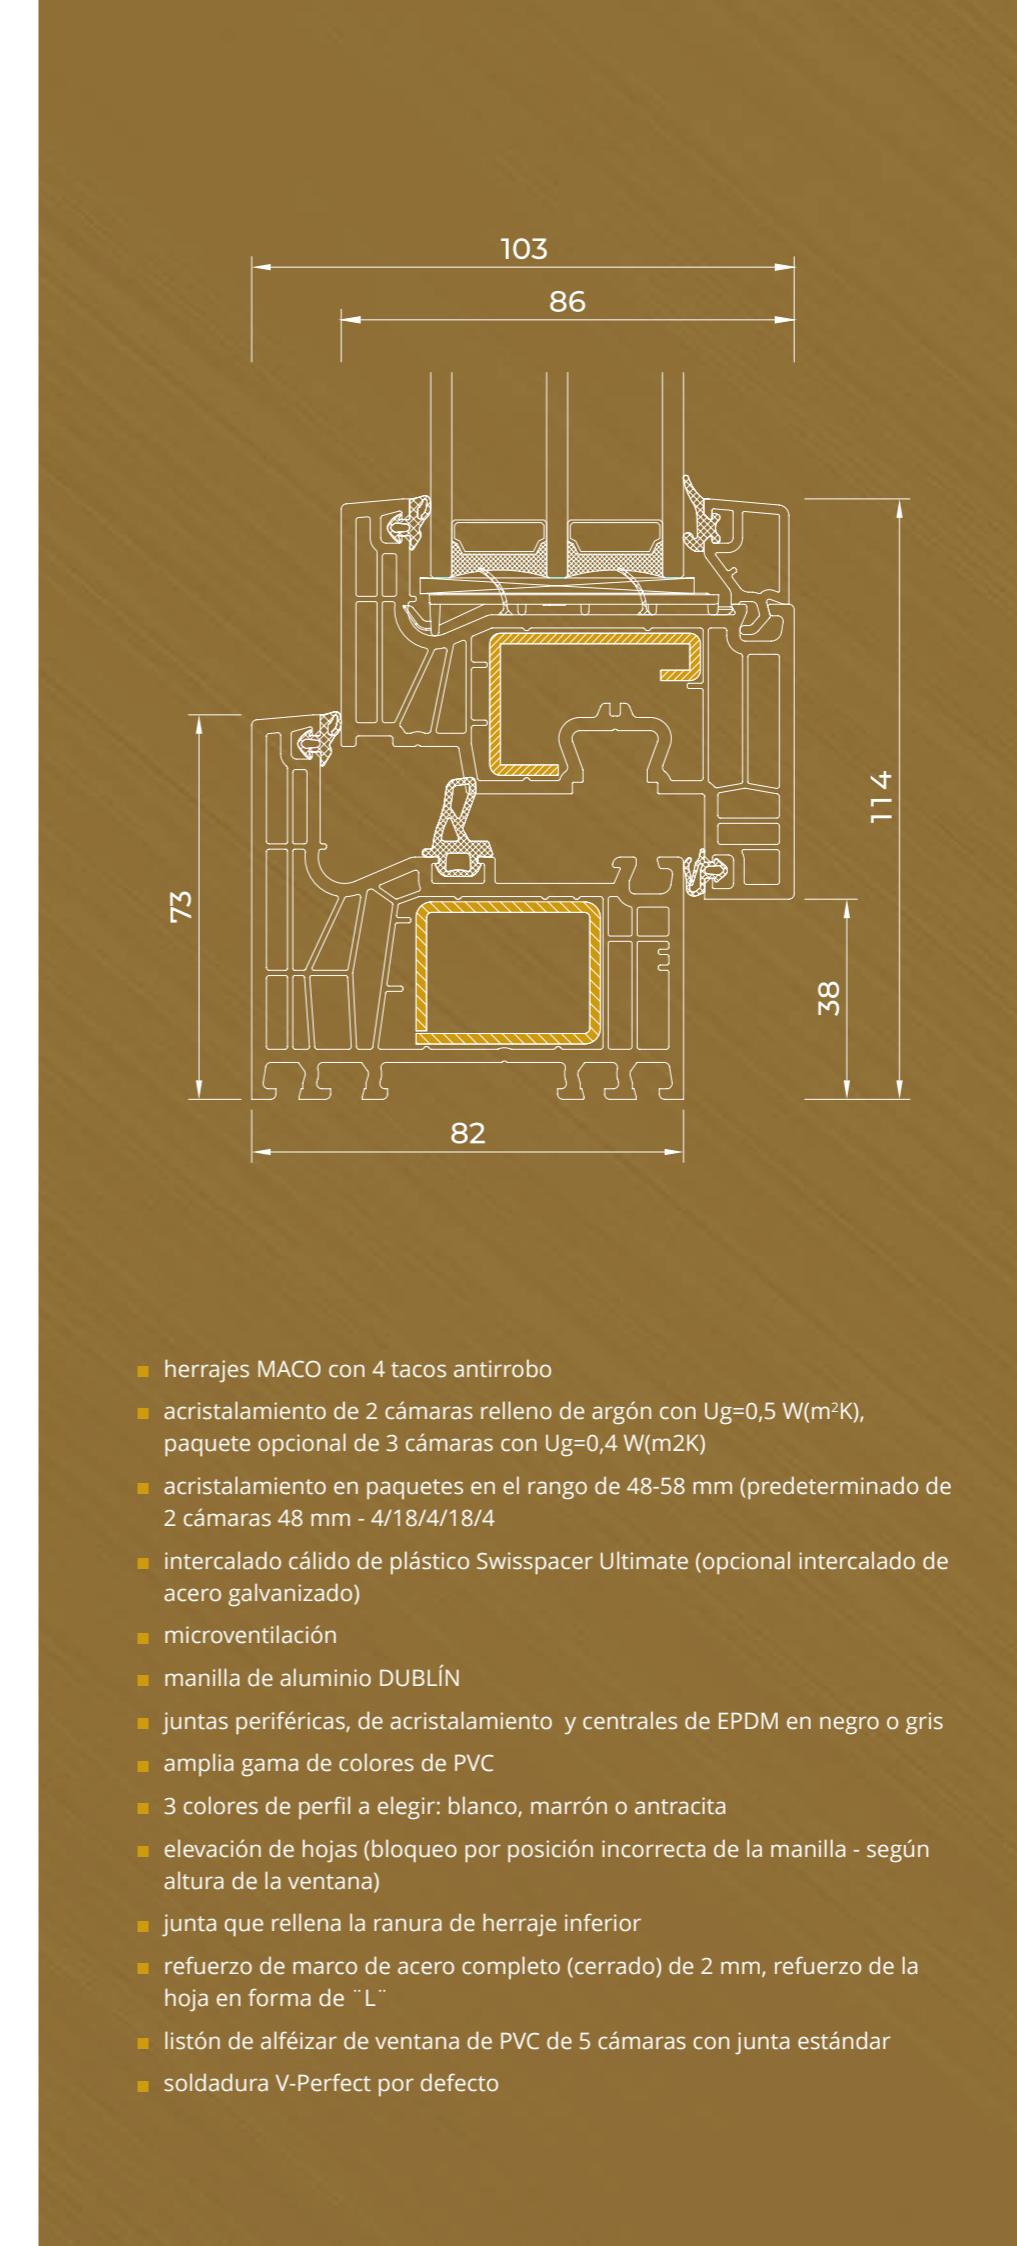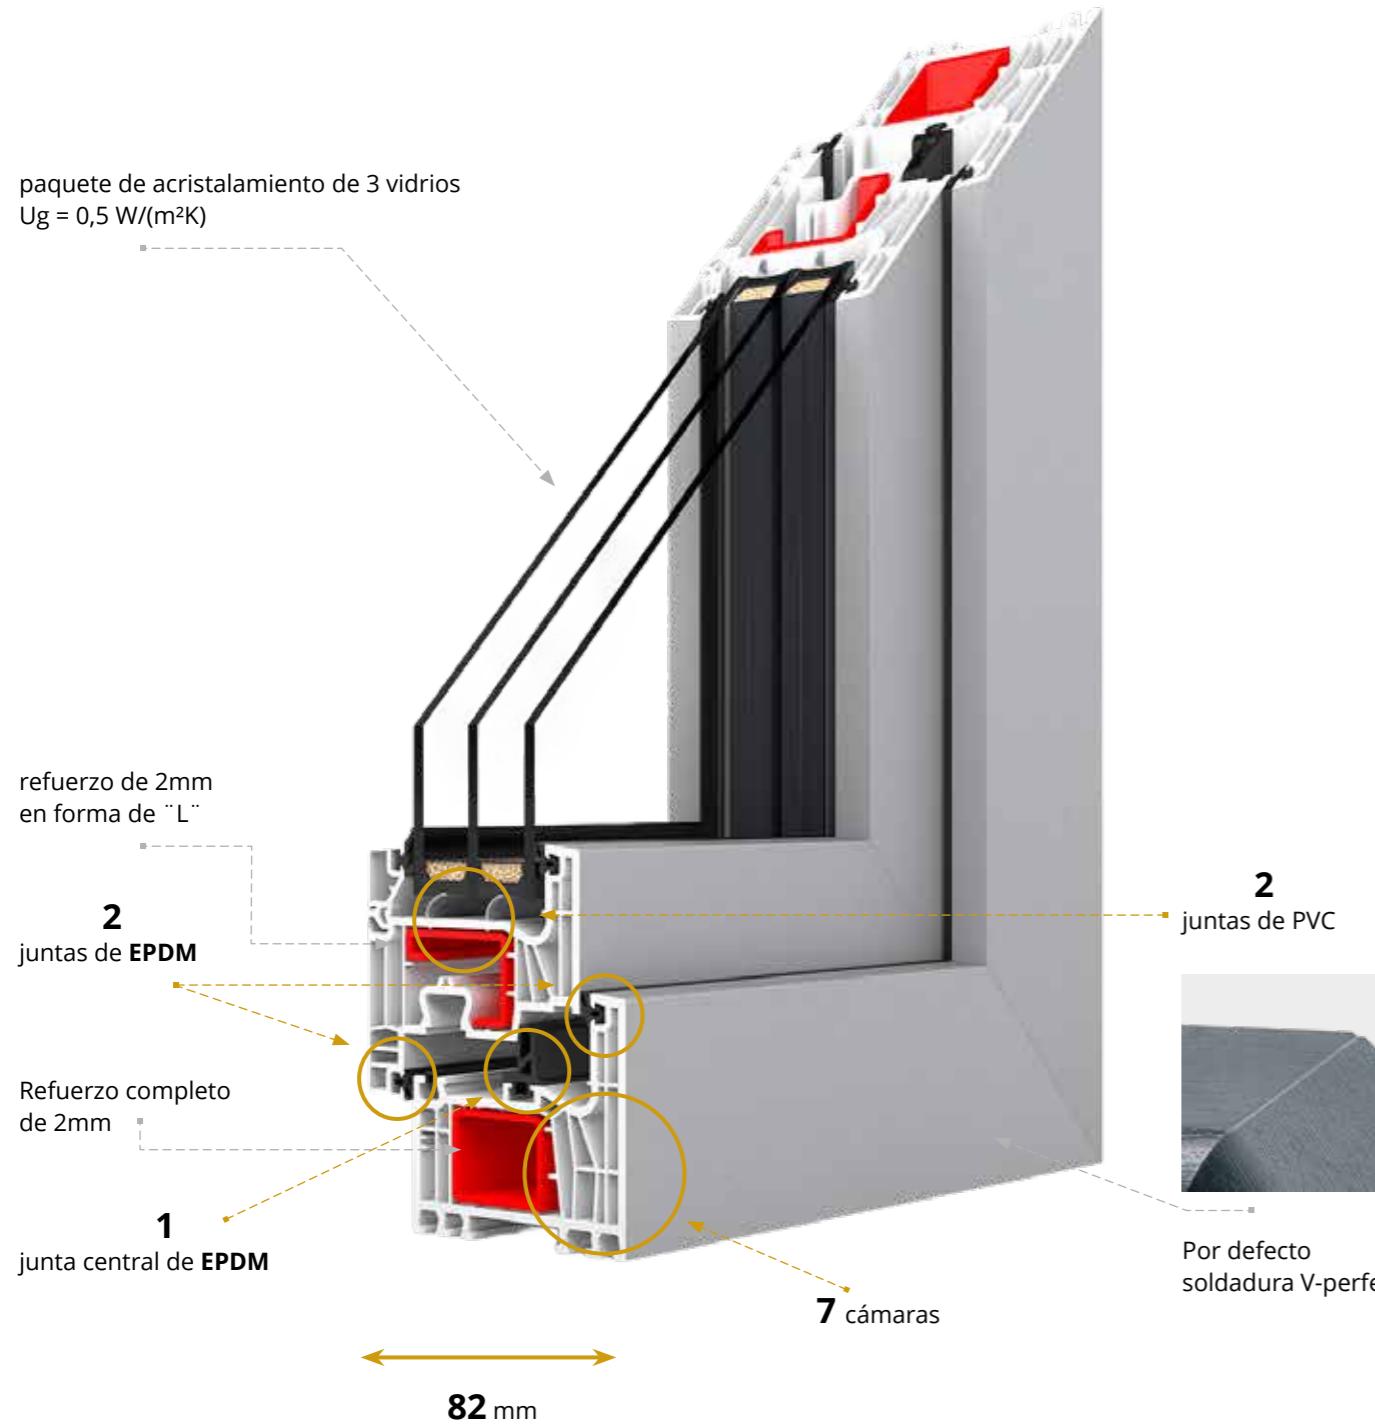

IGLO EDGE

7
cámaras

3
juntas de EPDM

82
profundidad de instalación
/ mm /

0,73*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)
PAQUETE DE 3 VIDRIOS

0,66*
Uw para Ug=0,4 W/(m²K)
PAQUETE DE 4 VIDRIOS

* valor determinado por el método de cálculo

- herrajes MACO con 4 tacos antirrobo
- acristalamiento de 2 cámaras relleno de argón con Ug=0,5 W(m²K), paquete opcional de 3 cámaras con Ug=0,4 W(m²K)
- acristalamiento en paquetes en el rango de 48-58 mm (predeterminado de 2 cámaras 48 mm - 4/18/4/18/4)
- intercalado cálido de plástico Swisspacer Ultimate (opcional intercalado de acero galvanizado)
- microventilación
- manilla de aluminio DUBLÍN
- juntas periféricas, de acristalamiento y centrales de EPDM en negro o gris
- amplia gama de colores de PVC
- 3 colores de perfil a elegir: blanco, marrón o antracita
- elevación de hojas (bloqueo por posición incorrecta de la manilla - según altura de la ventana)
- junta que rellena la ranura de herraje inferior
- refuerzo de marco de acero completo (cerrado) de 2 mm, refuerzo de la hoja en forma de "L"
- listón de alféizar de ventana de PVC de 5 cámaras con junta estándar
- soldadura V-Perfect por defecto

Perfil clase

A



FOLIADOS VISTA PREVIA DE COLORES



Hormigón gris
702305-167



Gris basalto liso
701205-097



Corona Platinum
9.1293001-195




Crema
137905-167




Gris cuarcita
703905-167



Rojo oscuro
308105-167

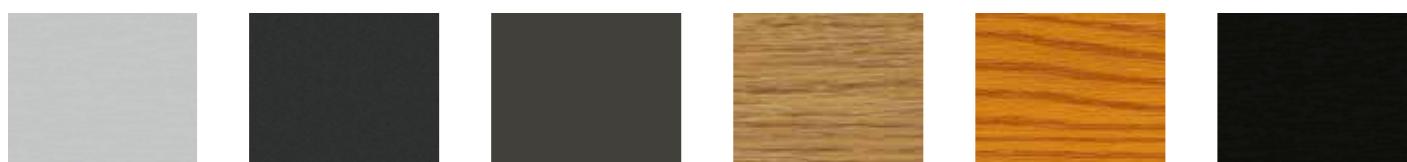

Gris claro
725105-167



Antracita Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700




Cuarcita gris lisa
703905-097



Roble natural
3118076-167



Oregón
2115008-167



Palisandro
851805-167



Pizarra
1.0065002-097



Pizarra gris liso
02.11.71.000040-097



Negro Ultra-Mate
02.20.01.000002-504700



Gris
715505-167



Antracita lisa
701605-097



Roble dorado
2178001-167



Pirita
02.12.17.000001



Jet Black CC+
476-6062



Verde oscuro
612505-167



Roble Turner
F470-3001




Verde musgo
600505-167



Blanco FX
915205-168



Antracita
701605-167



Marrón chocolate
887505-167



Abeto Douglas
3152009-167



Macoré
3162002-167



Caoba
2097013-167



Gris basalto
70125-097



Nogal
2178007-167



Roble blanquecino
F 456-3081



Winchester
49240015-148



White sand Ulti-Matt
PX 9152



Aludec umbra grey
470-6065



Deep bronze
F4701029



Turner oak amber
470-9035



Turner oak toffee
470-3004



Turner oak walnut
470- 9036

La impresión puede diferir de la realidad

MANILLAS

Las manillas utilizadas en nuestros productos están fabricadas en aluminio y se distinguen no sólo por su diseño elegante u opciones de color disponibles, pero también por su forma ergonómica. Las manillas pueden estar disponibles con llave o botón de protección contra apertura involuntaria (opción especialmente recomendada para habitaciones infantiles).

MANILLAS DE ALUMINIO PARA VENTANAS Y BALCONERAS

MANILLA DE VENTANA ESTÁNDAR IGLO 5



MANILLA DE VENTANA IE



MANILLA DE VENTANA CON LLAVE IGLO 5



MANILLA DE VENTANA DUBLIN⁴



MANILLA DE VENTANA CON BOTÓN DUBLIN⁴



MANILLA DE VENTANA CON LLAVE DUBLIN⁴



MANILLA DE BALCÓN A DOBLE CARA CON BOCALLAVE PZ PARA PERSIANA¹



MANILLA PARA BALCONERA CON HERRAJE DE VERANDA PARA PERSIANA²



MANILLA PARA BALCONERA CON HERRAJE DE VERANDA²



MANILLA PARA BALCONERA A DOBLE CARA CON BOCALLAVE PZ³



Disponible en colores:
blanco, plateado, oliva y marrón.



¹ Disponible para Iglo 5 Classic con Dormas 25 (DM25), Iglo PP (perfil intermedio)

² También disponible en negro (RAL 9005)

³ Disponible para Iglo EXT, Iglo 5 Classic con DM 25

⁴ Disponible en 6 colores: blanco, marrón, plata, antracita, negro y dorado

VIDRIOS

Nuestra oferta incluye muchos tipos de vidrio de la más alta calidad. Seleccione para su ventana el vidrio que satisfará sus expectativas y dará un carácter único al interior.

Producimos vidrio Climalit desde 1994. Contamos con una moderna planta de templado de vidrio y nuestros propios laboratorios de investigación, quienes aseguran la más alta calidad de los paquetes de vidrio que utilizamos.

Los paquetes de vidrio que producimos pueden equiparse con válvulas especiales para igualar la presión dentro del vidrio con presión atmosférica. Gracias a esta solución, los acristalamientos serán perfectos para ubicaciones como zonas costeras y aquellas situadas en lo alto de las montañas.



Segura
Posibilidad de utilizar un revestimiento térmico.




Film mate



Stopsol marrón 6mm



Stopsol azul 6mm



Ornamento Chinchilla




Ornamento Delta




Ornamento Silvit



Ornamento Cathedral



Ornamento Master Carré



Ornamento lluvia



Antisol verde
4 o 6mm



Antisol marrón
4 o 6mm



Antisol gris



Antisol azul
4 lub 6mm



Float 4, 6, 8, 10 mm
Posibilidad de utilizar un revestimiento térmico.



Mirastar


INTERCALADO CÁLIDO SWISSPACER ULTIMATE sin recargo



Blanco
RAL 9016



Gris claro
RAL 7035



Gris
RAL 9023



Marrón claro
RAL 8003



Marrón oscuro
RAL 8014



Negro
RAL 9005



Encontrarás mas detalles
en nuestros catálogos





NOVEDAD

D-ART LINE

puertas innovadoras y energéticamente eficientes



NOVEDAD

D-GATE

puertas seccionales



Información

IGLO 5 CLASSIC

IGLO EDGE


Número de cámaras	5	6	6	7	7	7
Profundidad de instalación	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Número de juntas	2	3	3	3	3	3
Uw = 0,89 W/(m²K)*	Uw = 0,76 W/(m²K)*	Uw = 0,73 W/(m²K)*	Uw = 0,73 W/(m²K)*	Uw = 0,73 W/(m²K)*	Uw = 0,66 W/(m²K)*	Uw = 0,66 W/(m²K)*
Transmisibilidad térmica	*Para una ventana de dimensiones 1230x1480 mm, con paquete de vidrios Ug = 0,5 W/(m ² K) relleno de gas argón, con marco de plástico Swisspacer.					
Paquete de aislamiento	24-40 mm	24-54 mm	24-68 mm	24-52 mm	24-58 mm	24-58 mm
Aislamiento acústico	36-44 dB	36 dB	36 dB	36-42 dB	36-47 dB	36-47 dB

IGLO ENERGY CLASSIC

IGLO EDGE

Número de cámaras	5	6	6	7	7	7
Profundidad de instalación	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Número de juntas	2	3	3	3	3	3
Uw = 0,89 W/(m²K)*	Uw = 0,76 W/(m²K)*	Uw = 0,73 W/(m²K)*	Uw = 0,73 W/(m²K)*	Uw = 0,73 W/(m²K)*	Uw = 0,66 W/(m²K)*	Uw = 0,66 W/(m²K)*
Transmisibilidad térmica	*Para una ventana de dimensiones 1230x1480 mm, con paquete de vidrios Ug = 0,5 W/(m ² K) relleno de gas argón, con marco de plástico Swisspacer.					
Paquete de aislamiento	24-40 mm	24-54 mm	24-68 mm	24-52 mm	24-58 mm	24-58 mm
Aislamiento acústico	36-44 dB	36 dB	36 dB	36-42 dB	36-47 dB	36-47 dB

Conoce nuestra oferta completa

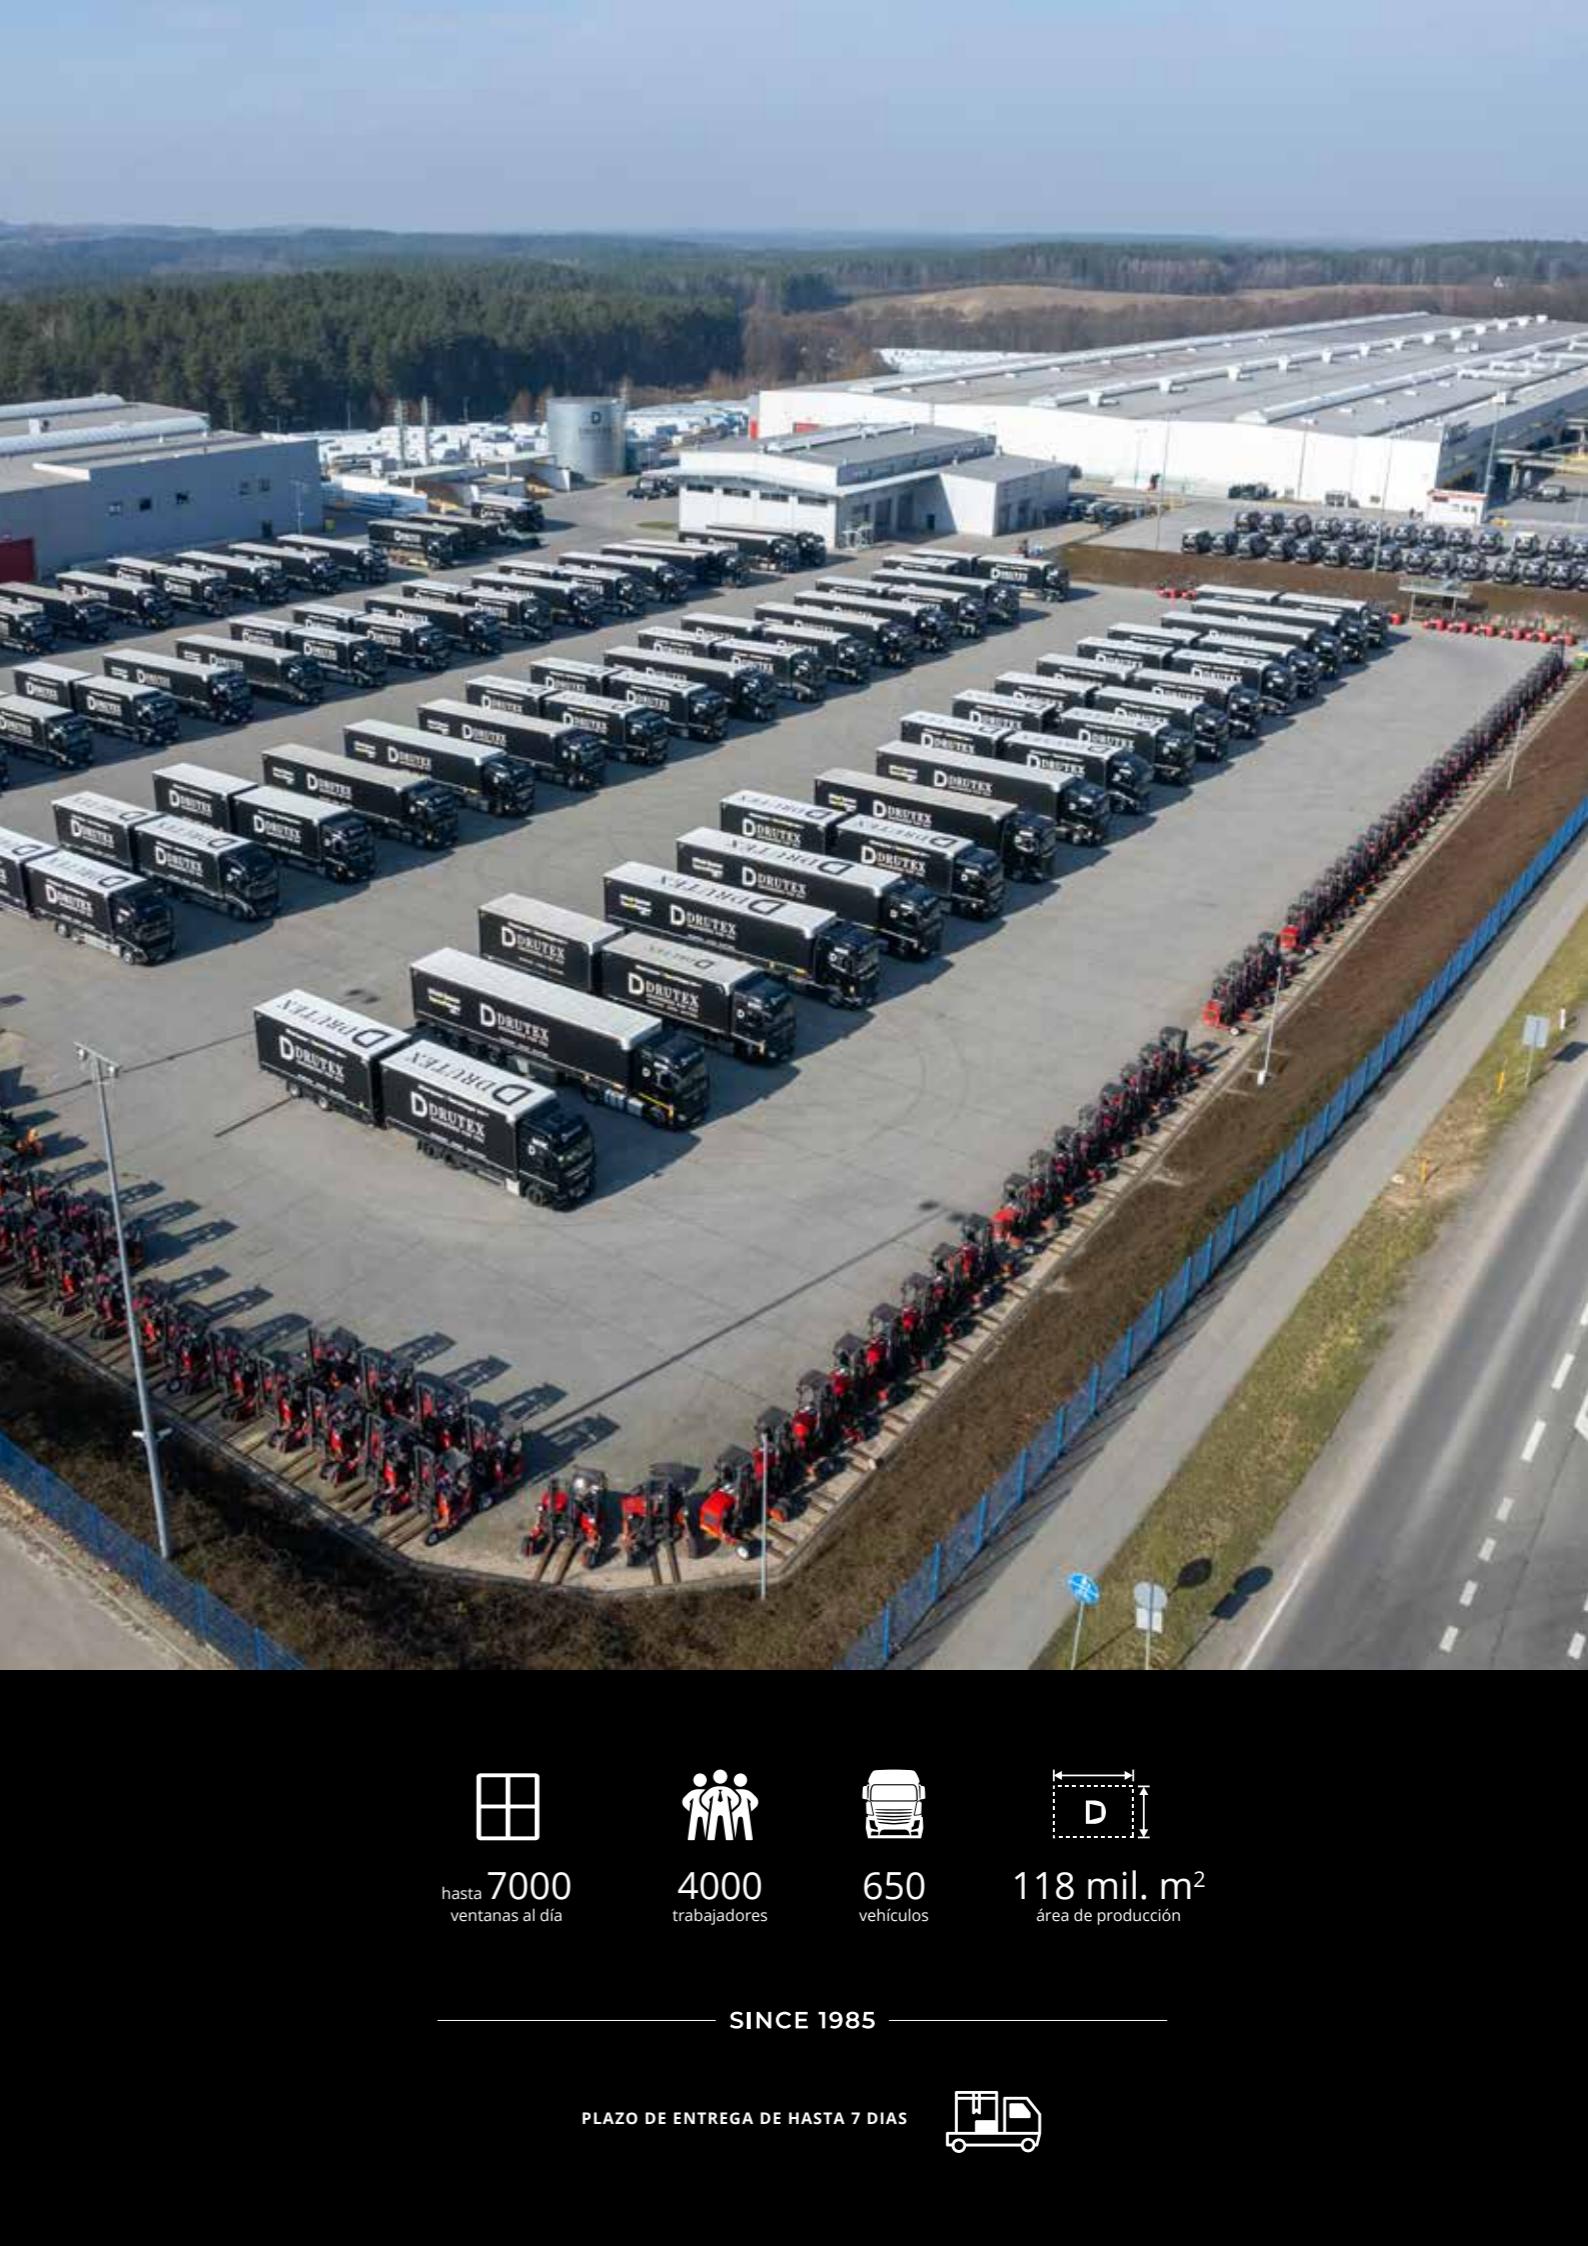

hasta
7000
ventanas al día



4000
trabajadores



650
vehículos



118 mil. m²
área de producción

SINCE 1985

PLAZO DE ENTREGA DE HASTA 7 DIAS

