

**Calidad**

La última tecnología, los mejores materiales, control de la producción en cada etapa y laboratorios de investigación propios. Son la garantía de la más alta calidad.

**El servicio**

Un servicio profesional y rápido es el emblema de la identidad de la empresa Drutex, que lleva años marcando tendencias en la atención al cliente antes y después de la venta.

**La seguridad**

Las ventanas y los sistemas de patio están equipados con herrajes confiables que contribuyen a su seguridad.

**Hogar inteligente**

Control inteligente de puertas, ventanas, persianas, persianas de fachada, mosquiteras, puertas de garaje, cancelas e iluminación mediante smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Las informaciones presentadas en este material publicitario tiene carácter meramente informativo y de referencia. La especificación del producto debe ser verificada con los datos técnicos indicados por el fabricante.



SOCIO COMERCIAL





SISTEMAS PARA TERRAZAS DE PVC

NACIDOS DE LA PASIÓN Y
EXPERIENCIA

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Perfil de clase A de 7 cámaras, fabricado exclusivamente en material virgen. Nuestro sistema patentado garantiza un flujo de luz óptimo tanto a habitaciones grandes como pequeñas, al tiempo que mantiene unos parámetros de aislamiento térmico excepcionales, gracias a los cuales reducirá significativamente sus facturas de calefacción.

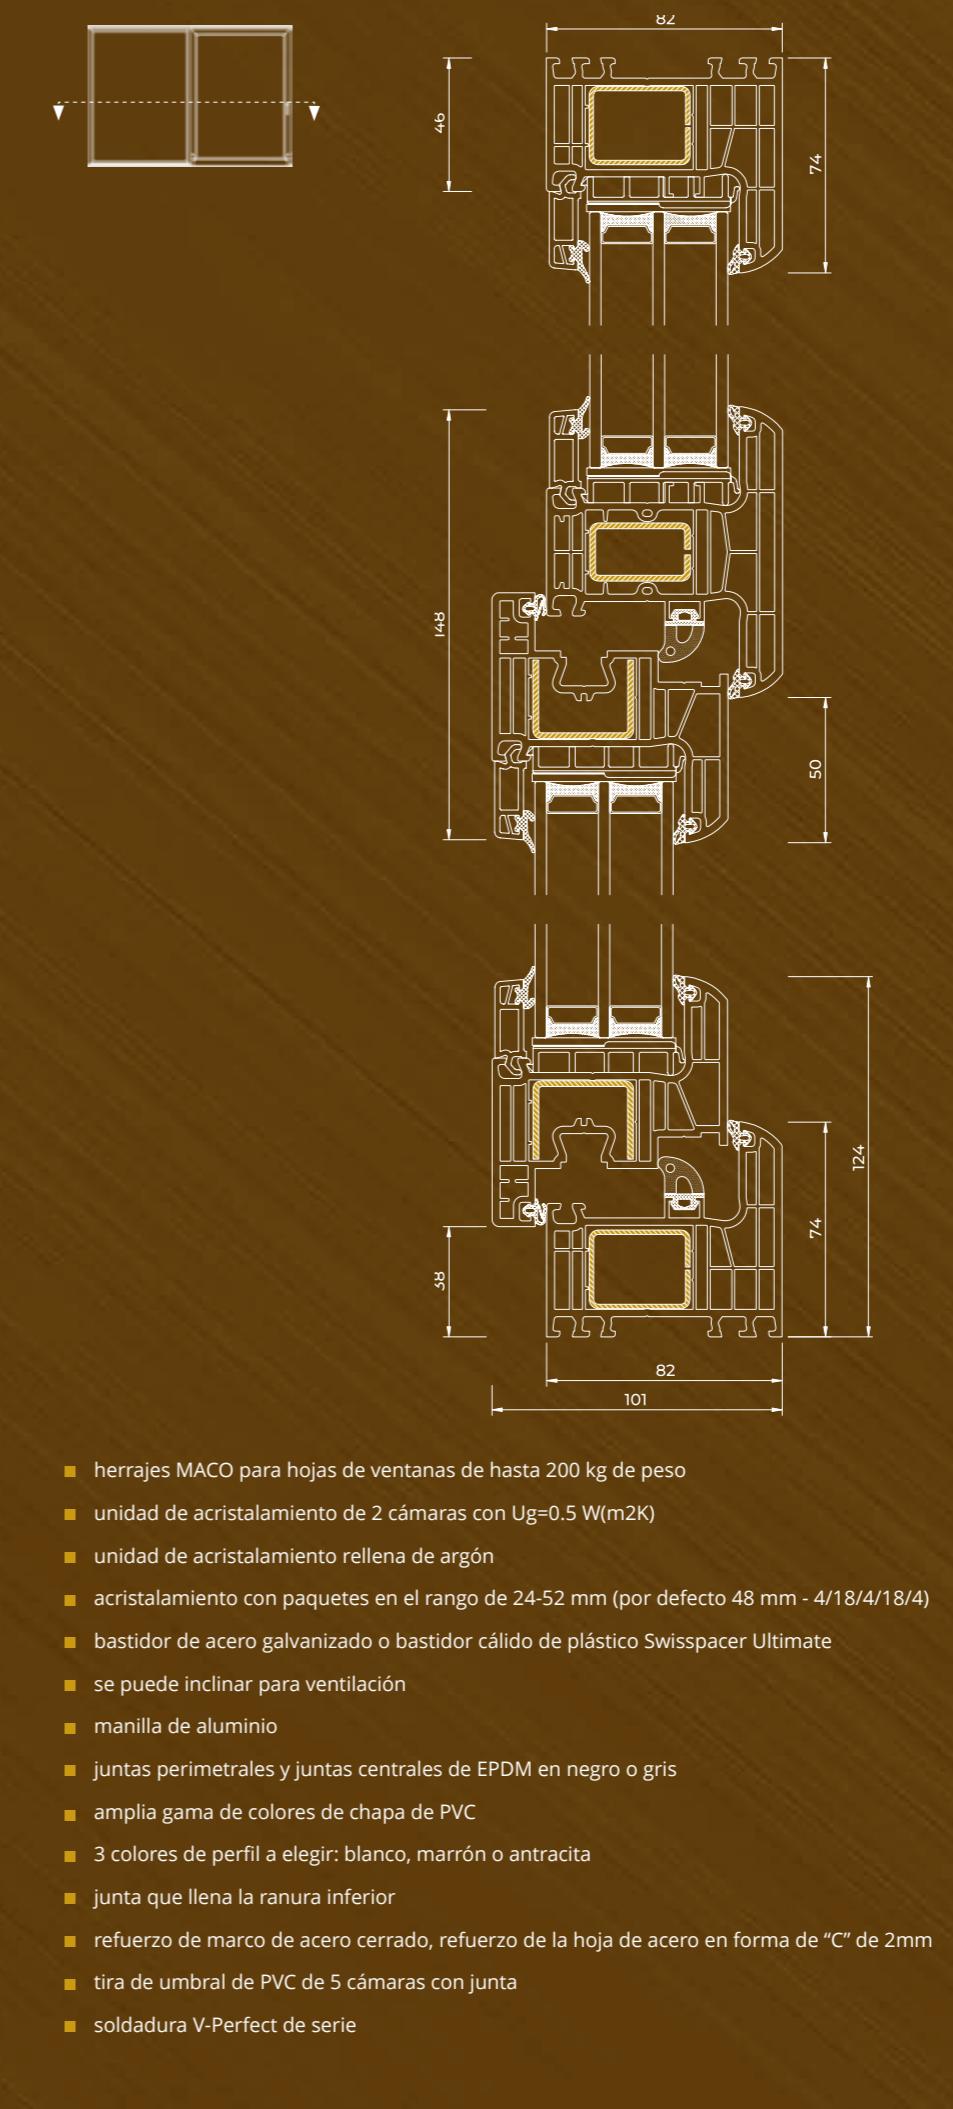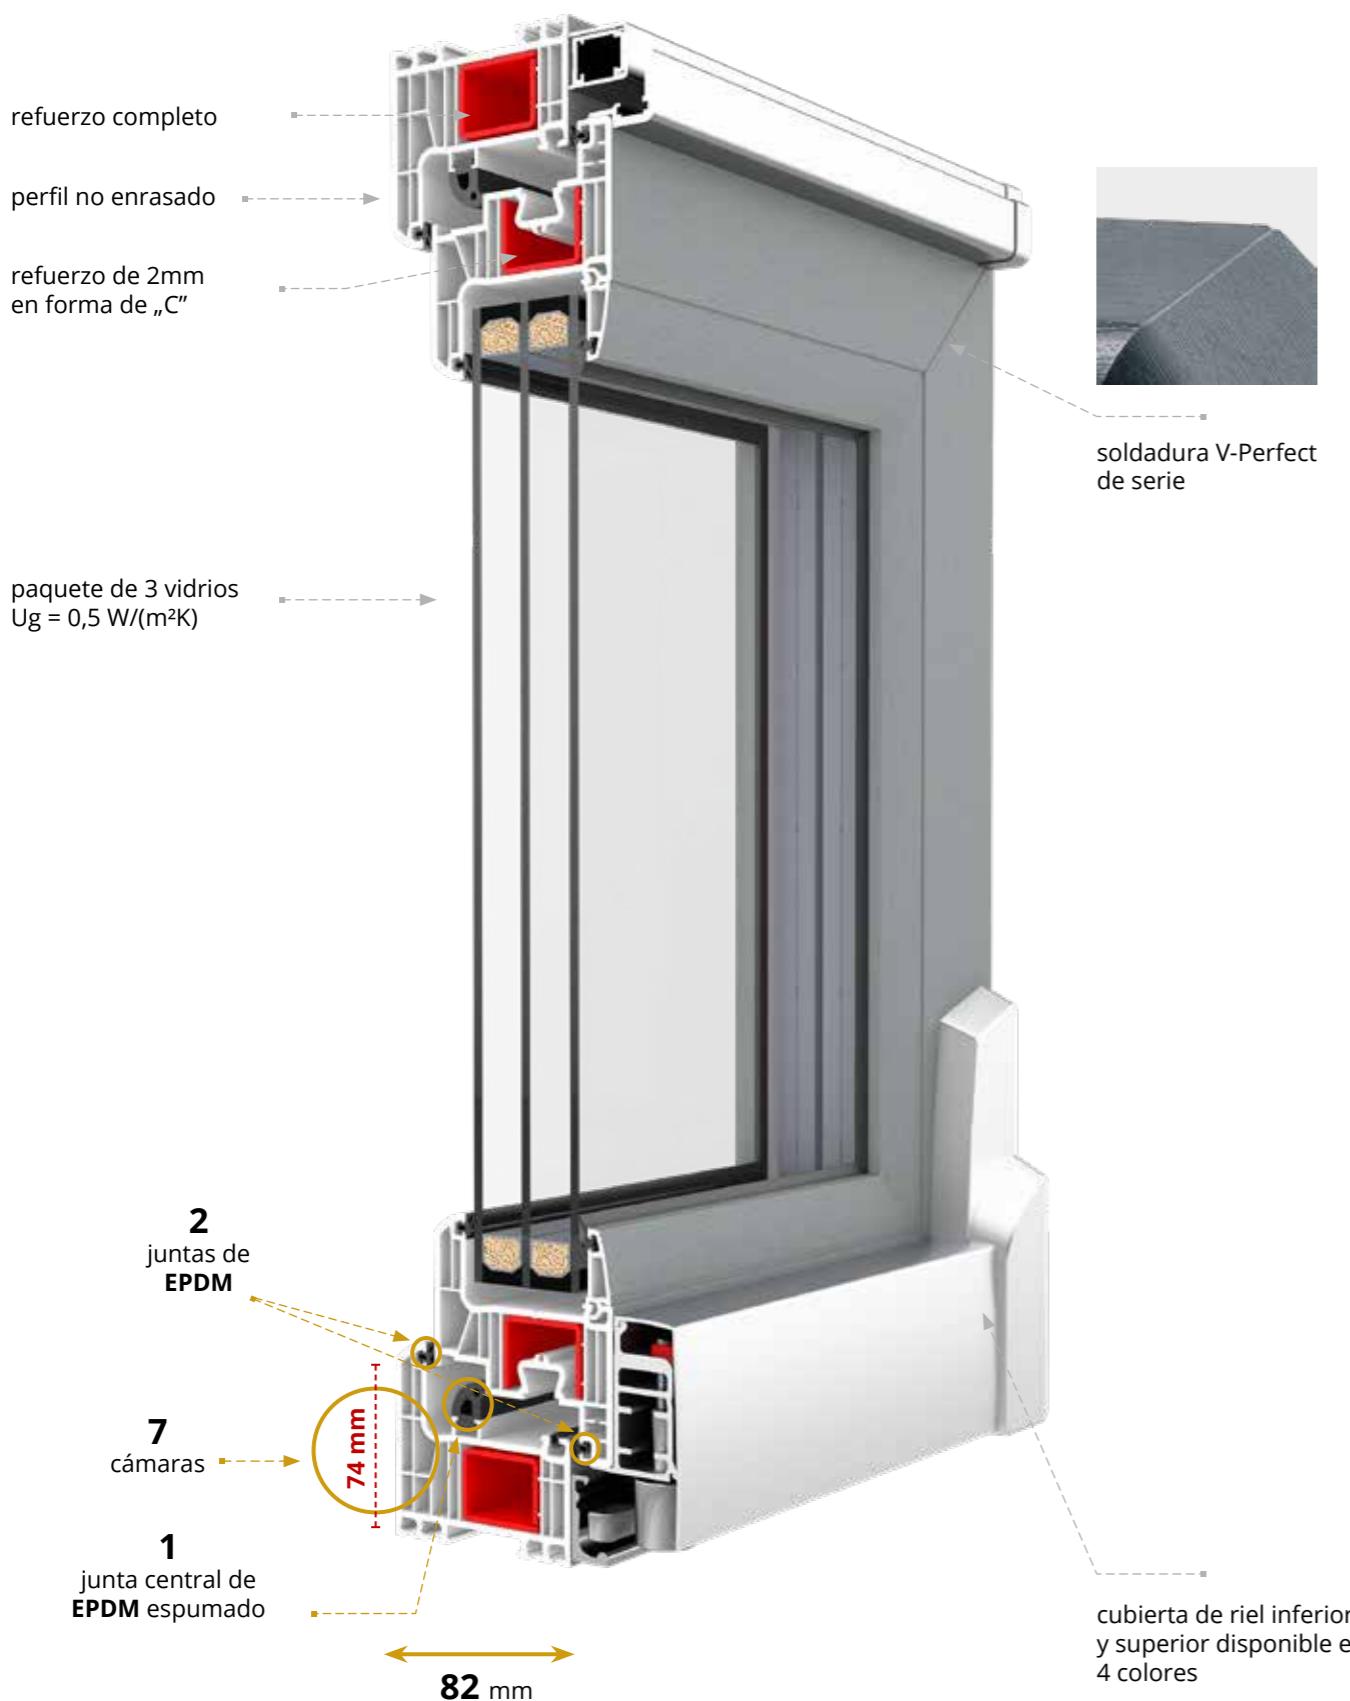

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
cámaras

3
juntas de EPDM

82
profundidad de instalación / mm /

0,66*

U_w para $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

*valor determinado por el método de cálculo para estructuras con dimensiones de 2700 x 2300 mm con vidrio con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ y marco Swisspacer Ultimate


Perfil de clase

A



IGLO EDGE SLIDE

El nuevo sistema de terraza se distingue por un parámetro de aislamiento térmico elevado de $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ y una forma moderna y angular del perfil en línea con los productos Iglo Edge.

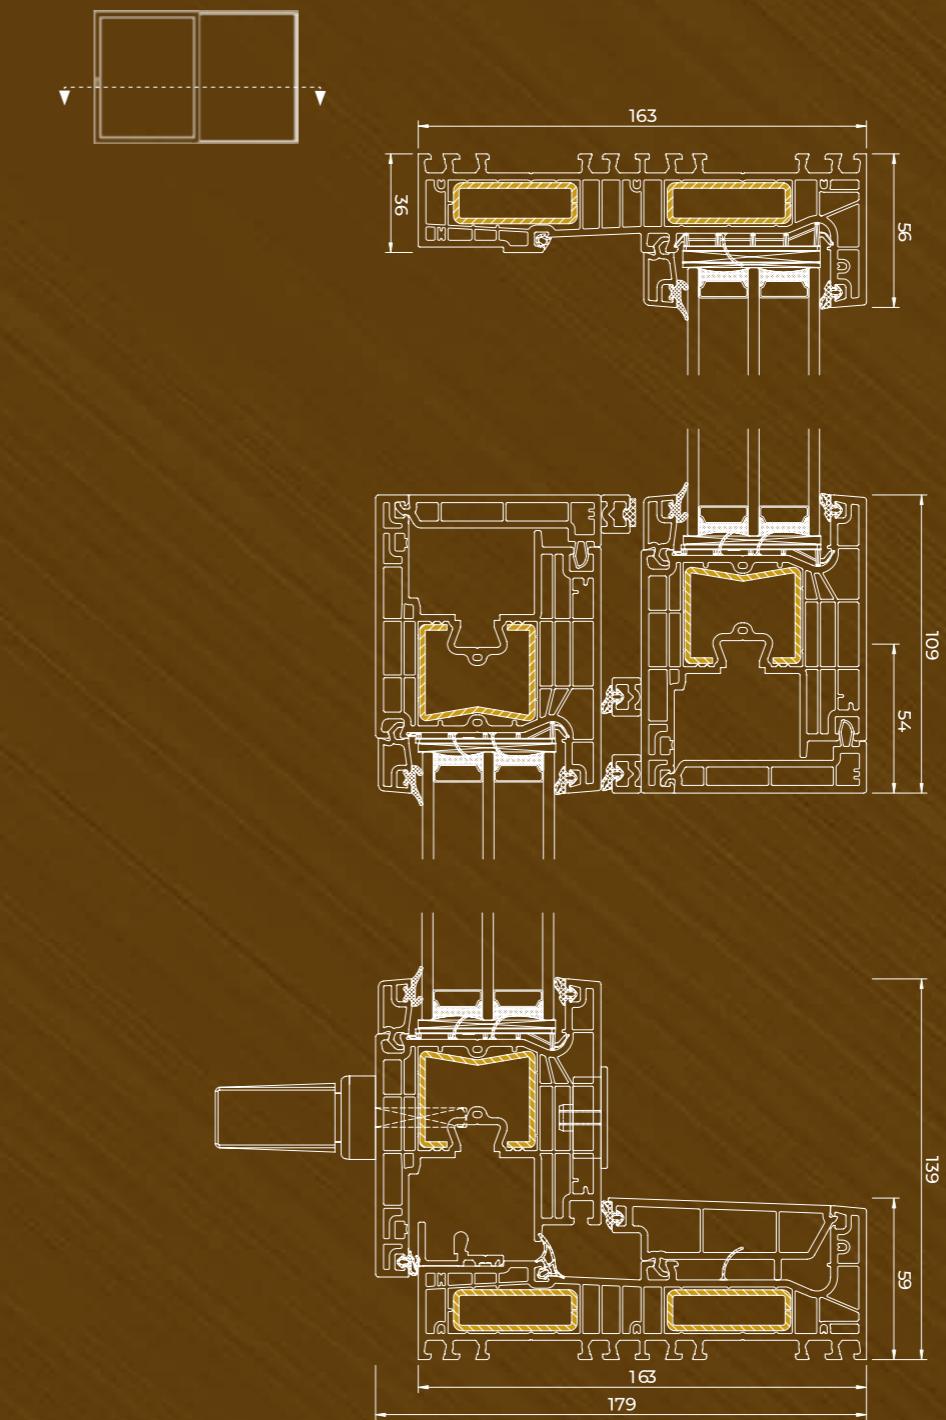

- herrajes SIEGENIA con cerraderos de protección antirrobo
- unidad de acristalamiento de 2 cámaras con $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- unidad de acristalamiento rellena de argón
- acristalamiento con paquetes en el rango de 48-54 mm (por defecto 48mm - 4/18/4/18/4)
- intercalado de plástico cálido Swissspacer Ultimate
- manilla interior de aluminio
- microventilación
- tirador exterior de aluminio
- junta perimetral y juntas de acristalamiento de EPDM en negro o gris
- junta central en color negro
- amplia gama de colores de chapa de PVC
- 3 colores de perfil en la hoja a elegir: blanco, marrón o antracita
- refuerzo de acero de 2 mm del marco y la hoja
- tira de umbral de PVC de 5 cámaras con junta
- soldadura V-Perfect de serie

IGLO EDGE SLIDE

6
cámaras

3
juntas de EPDM

163
profundidad de instalación / mm /

0,65*
 U_w para $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

* valor determinado por el método de cálculo para estructuras con dimensiones de 4000 x 2600 mm con vidrio con $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ y intercalado Swissspacer Ultimate

Perfil de clase


A



IGLO HS

Una solución ideal para hacer acristalamiento de terrazas y balcones modernas de grandes dimensiones, dando al interior un carácter único.

Gracias a su construcción extremadamente robusta, se pueden utilizar hojas de hasta 400 kg en este sistema de terraza. La excelente funcionalidad está garantizada, por entre otros, el uso de un umbral bajo de aluminio que se puede ocultar en el suelo.

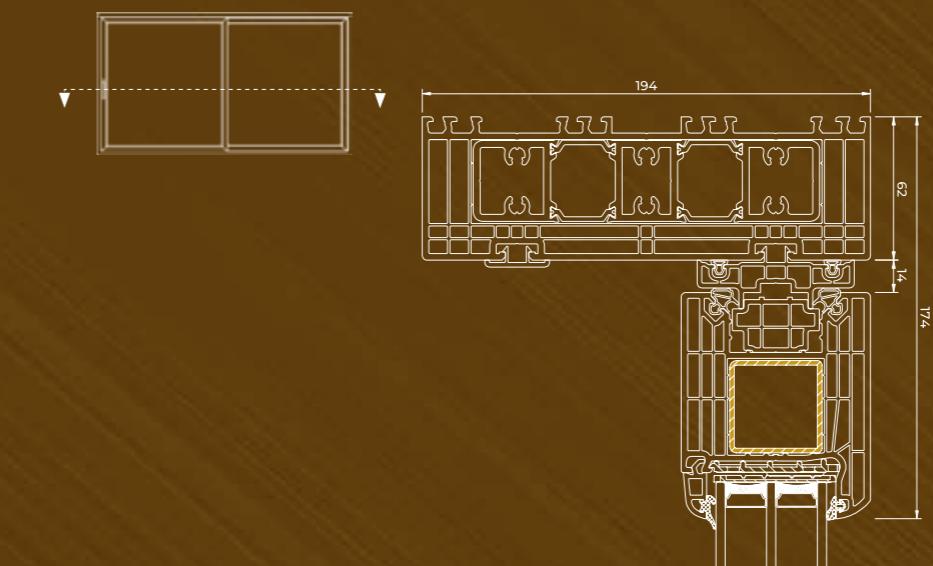

IGLO HS

7

cámaras

2

juntas de EPDM


194

profundidad de instalación / mm /

0,71*

Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por el método de cálculo para estructuras con dimensiones de 4000 x 2600 mm con vidrio con Ug=0,5 W/(m²K) y marco Swissspacer Ultimate

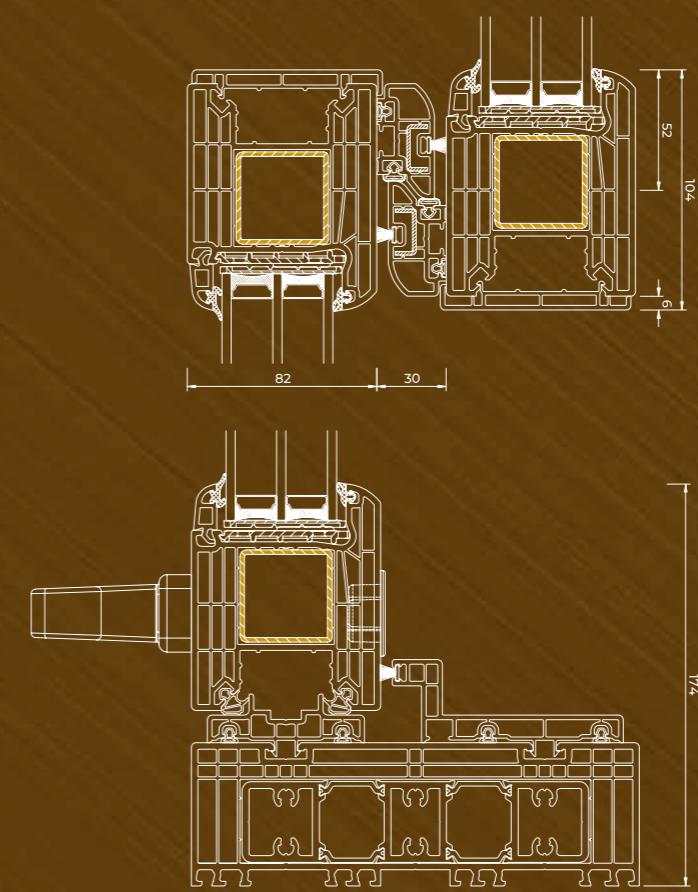

- herrajes de elevación y corredera G-U, equipados con 3 pernos de bloqueo
- paquete de 3 vidrios (2 cámaras) lleno de argón, con un coeficiente de Ug=0,5W/(m²K)
- acristalamiento con paquetes en el rango de 36-52 mm (por defecto 48mm - 4/18/4/18/4)
- gancho de microventilación
- soldadura V-perfect
- tirador de aluminio en el interior, tirador empotrado en el exterior
- intercalado de acero galvanizado o intercalado cálido de plástico Swissspacer Ultimate
- aislante de terciopelo interior, EPDM exterior y junta de cepillo en negro
- refuerzo del marco hecho de perfiles de aluminio de alta calidad con rotura de puente térmico, refuerzo de hojas: superior y vertical - acero completo (cerrado con un espesor de 2 mm, inferior - acero en forma de "sección C" con un espesor de 3 mm)
- núcleo de perfil en blanco
- umbral bajo de PVC con refuerzo y recubrimiento de aluminio

Perfil de clase

A



FOLIADOS VISTA PREVIA DE COLORES



Hormigón gris
702305-167

Gris basalto liso
701205-097

Corona Platinum
9.1293001-195

Crema
137905-167

Gris cuarcita
703905-167

Rojo oscuro
308105-167



Gris claro
725105-167


Antracita Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700

Cuarcita gris lisa
703905-097

Roble natural
3118076-167

Oregón
2115008-167

Palisandro
851805-167

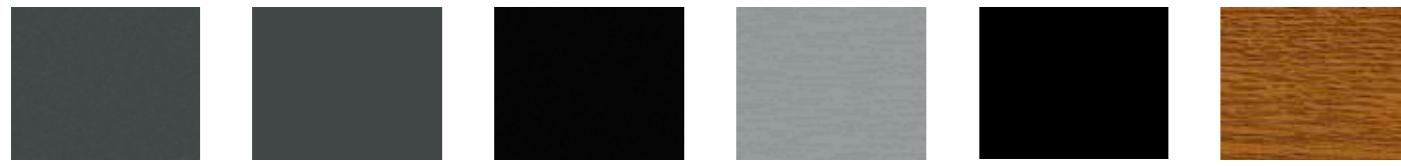

Pizarra
1.0065002-097

Pizarra gris liso
02.11.71.000040-097

Negro Ultra-Mate
02.20.01.000002-504700

Gris
715505-167

Antracita lisa
701605-097

Roble dorado
2178001-167



Pirita
02.12.17.000001

Jet Black CC+
476-6062

Verde oscuro
612505-167

Roble Turner
F470-3001

Verde musgo
600505-167

Blanco FX
915205-168



Antracita
701605-167

Marrón chocolate
887505-167

Abeto Douglas
3152009-167

Macoré
3162002-167

Caoba
2097013-167

Gris basalto
70125-097



Nogal
2178007-167


Roble blanquecino
F 456-3081

Winchester
49240015-148

White sand Ulti-Matt
PX 9152

Aludec umbra grey
470-6065

Deep bronze
F4701029

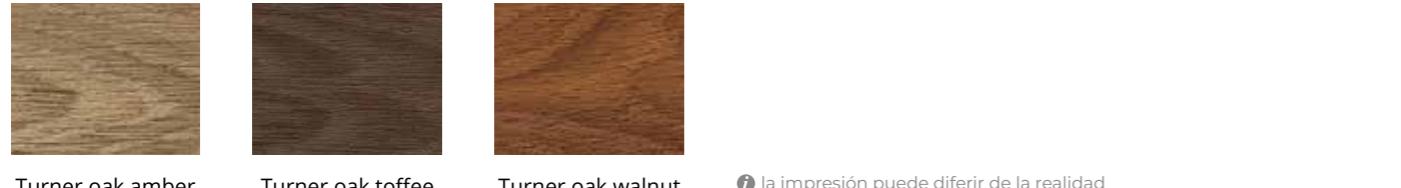

Turner oak amber
470-9035

Turner oak toffee
470-3004

Turner oak walnut
470- 9036

⚠ la impresión puede diferir de la realidad

MARCO CÁLIDO

**SWISSPACER
ULTIMATE**
Sin recargo



Blanco
RAL 9016

Gris claro
RAL 7035




Gris
RAL 9023

Marrón claro
RAL 8003



Marrón oscuro
RAL 8014

Negro
RAL 9005

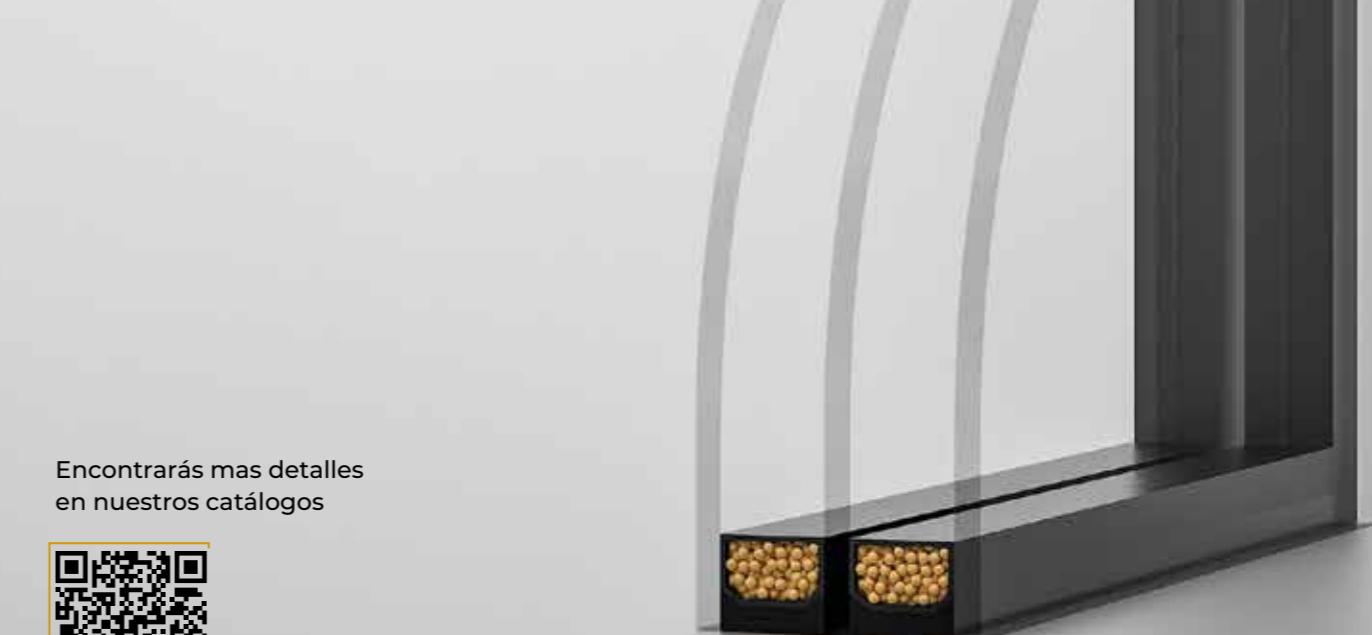

Encontrarás mas detalles
en nuestros catálogos






Información

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Número de cámaras	7	6	7
Profundidad de instalación	82 mm	163 mm	194 mm
Número de juntas	3	3	2
Uw = 0,66 W/(m ² K)*	Uw = 0,65 W/(m ² K)*	Uw = 0,71 W/(m ² K)*	Uw = 0,71 W/(m ² K)*
* Para un tamaño de construcción de 2700 x 2300 mm con T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4		* Para construcción 4000x2600 mm con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4	
Transmisibilidad térmica			
Paquete de acristalamiento	24-48 mm	48-54 mm	36-52 mm



Más información sobre toda nuestra oferta.

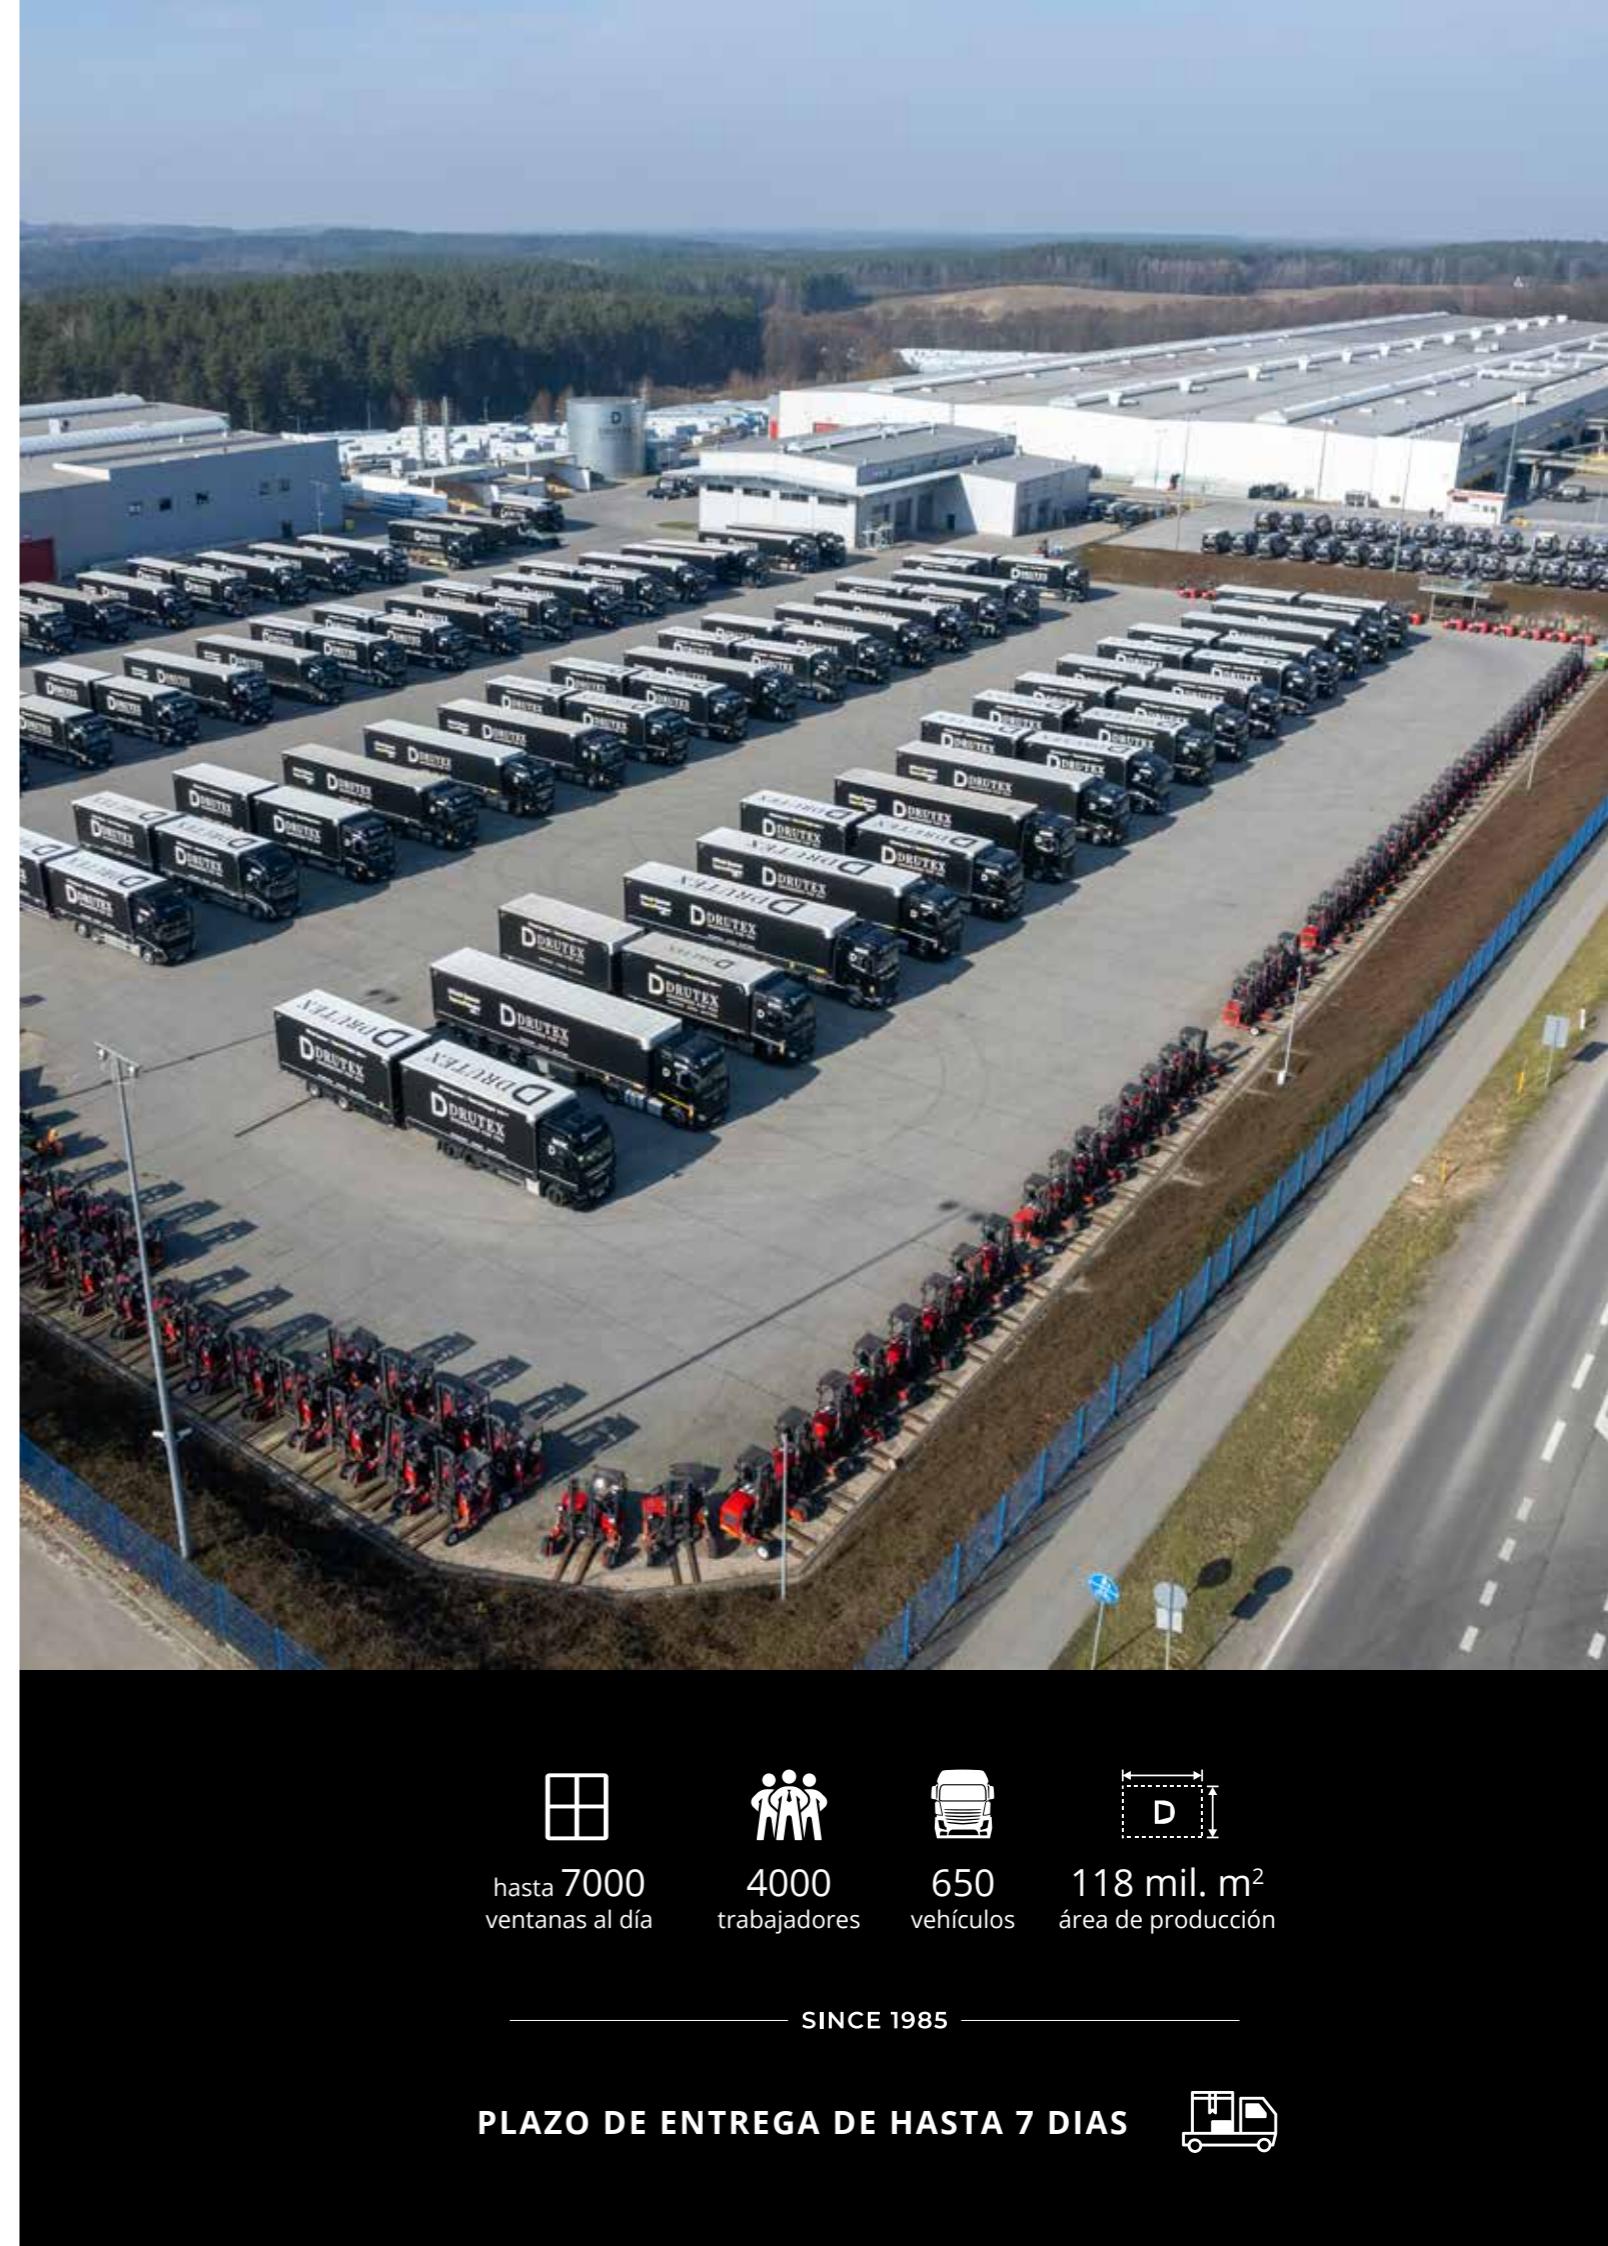

 hasta 7000 ventanas al día
 4000 trabajadores
 650 vehículos
 118 mil. m² área de producción

SINCE 1985

PLAZO DE ENTREGA DE HASTA 7 DIAS

